

NABÍDKA DVEŘÍ PONUKA DVERÍ

2017

EDICE 1 / EDICIA 1



INVADO®
dveře • dvere

Otevřené sny ...
Otvorené sny ...

DVEŘE RÁMOVÉ / DVERE RÁMOVÉ - DVEŘE FÓLIOVANÉ / DVERE FÓLIOVANÉ - DVEŘE SKLENĚNÉ / DVERE SKLENENÉ
SKLÁDACÍ DVEŘE / SKLÁDacie DVERE - TECHNICKÉ DVEŘE / TECHNICKÉ DVERE - POSUVNÉ SYSTÉMY
ZÁRUBNĚ / ZÁRUBNE - KLIKY / KĽUČKY



konstrukce křidel / konštrukcia krídel
PLNÝCH



konstrukce křidel / konštrukcia krídel
MODULOVÝCH

Konstrukce **modulových dveří** se skládá ze dvou svislých vlyšů, nadpraží a spojky. Výplň křídla tvoří MDF panely různé tloušťky nebo skleněná tabule o tloušťce 4 mm. Ke každému modelu lze vybrat dekorativní fólii. V těchto dveřích není sklo ani jiné výplně, montováno pomocí okenních lišt, ale současně s prvky konstrukce dveří, což významně zlepšuje jejich stabilitu.

Vizuálně jsou **ploché dveře** lehčí než modulové, což je spojeno s jejich stabilitou. Konstrukce se skládá z vlysu vyrobeného z MDF desky nebo z překližky. Výplň tvoří voština nebo vylehčená dřevotřísková deska, kterou lze objednat za příplatek. Rám i s výplní je oboustranně pokryt 3 mm HDF deskou a dekorativní fólií. Při montáži výplně v těchto modelech se používají okenní lišty s různými profily.

1. Zaoblená polodrážka - Bezpečná konstrukce.
2. Zátěžová odolnost 2 nebo 3 (od šířky 90) čepové závěsy zašroubované.
3. Výplň základní dřevotřískova voština.
4. Výplň za příplatek dřevotřískova dutinková dřevotřískova.
5. Není orezaná - Nová technologie fóliování.
6. Konstrukce plná lišta zasklávací.
7. Sklo matné SATINATO.
8. Široký výběr klik.
9. Ventilace ventilační otvory, ventilační výrez, ventilační mřížka (výhradně pro dveře Norma Decor).

1. Masivní konstrukce rámová chybí zasklávací lišta.
2. Široký výběr kli.
3. Neprůhledná skleněná výplň výběr ze 6 barevných odstínů.
4. Ventilace ventilační otvory, ventilační výrez, ventilační objímky kulaté nebo hranaté (čtvercové).
5. Zaoblená polodrážka - Bezpečná konstrukce.
6. Výplň křídla modulové, tloušťka desky 22 mm.
7. Sklo matné SATINATO.
8. Zátěžová odolnost 3 čepové závěsy zašroubované.

Modulové dvere sú zhodené z dvoch zvislých rámov a hornej a spodnej priečnej dosky. Výplň dverového krídla môže byť zhodená z panelov rôznej hrúbky alebo zo skla s hrúbkou 4 mm. Pre každý model si môžete zvoliť ľubovoľnú dekoračnú fóliu. Pri tomto type dverí sa sklenená alebo iná dverová výplň neprichycuje pomocou okennej lišty, ale pomocou konštrukčných komponentov, čo výrazne zlepšuje ich stabilitu.

Plné dvere sú na pohľad ľahšie než modulové dvere a majú tak tiež lepšiu stabilitu. Konštrukcia dverí pozostáva z rámu, ktorý je zhodený z MDF dosky alebo zo škárovky. Výplň dverí je zhodená z „medového plástu“ alebo z dierkovanej drevotriesky, ktorú si môžete objednať za príplatok. Na ráme a výplni dverí je z obidvoch strán nalepená HDF doska s hrúbkou 3 mm, na ktorej je nanesená dekoračná fólia. Pri týchto modeloch sa dverové výplne prichycujú pomocou okenných lišt s rôznymi profilmami.


1. Zaoblená polodrážka - Bezpečná konstrukcia.
2. Odolnosť na záťaž 2 alebo 3 (od šírky 90) čapové závesy zaskrutkované.
3. Výplň základna drevotrieska voština.
4. Výplň za doplatok drevotrieska dutinková drevotrieska.
5. Nie je orezaná - Novatorska technologia foliovania.
6. Konstrukcia plná lišta zasklievaciaka.
7. Sklo matné SATINATO.
8. Široký výber klučiek.
9. Ventilácia ventilačné otvory,ventilačný výrez, ventilačná mriežka (výhradne pre dvere Norma Decor)

1. Masívna konštrukcia rámovova chyba zasklievacia liš.
2. Široký výber klučiek.
3. Vepriehľadna sklenená vložka výber zo 6 farebných odtieňov.
4. Ventililácia ventilačné otvory,ventilačný výrez, ventilačné objímky okrúhle alebo štvorcové.
5. Zaoblená polodrážka - Bezpečná konstrukcia.
6. Výplň krídla modulové, hrúbka dosky: 22 mm.
7. Sklo matné SATINATO.
8. Odolnosť na záťaž 3 čapové závesy zaskrutkované.


FALCOVÉ A BEZFALCOVÉ DVEŘE / DVERE S DOSADACOU PLOCHOU A BEZ DOSADACEJ PLOCHY

Hrana falcových dveří je ukončena falcem (drážkou - na obrázku označenou červeně), která dosedá na zárubeň. Dveře vyrobené tímto způsobem nelíčí se zárubní.

Hrana bezfalcových dveří nemá dodatečnou úpravu, tzn., že má plochý povrch. Dveře vyrobené tímto způsobem líčí se zárubní.



FALCOVÉ DVEŘE / DVERE S DOSADACOU PLOCHOU



V hranach dverí s dosadacou plochou sa nachádza žliabok - falc (drážka - ktorá je na obrázku zvýraznená červenou farbou), ktorý zapadá do rámu dverí. Dvere s takýmto konštrukčným riešením nelícujú s rámom dverí.

Hrana dverí bez dosadacej plochy nie je opracovaná a teda má jednoliaty povrch. Dvere, ktoré sú zhodené takýmto spôsobom, licujú s rámom dverí.

BAREVNOST / FAREBNOSŤ

E ENDURO fólie/ fólia


intenzita používání / používania: ●●●○○

 Třída pokrytí MEDIUM 1: Fólie s vysokou hodnotou designu a velmi dobrým napodobením přirozené kresby dřeva. Charakterizována výbornou odolností. Určení: budynky, pomieszczenia mieskalne o szerokim zakresie przeznaczenia.




E ENDURO 3D fólie/ fólia

intenzita používání / používania: ●●●○○

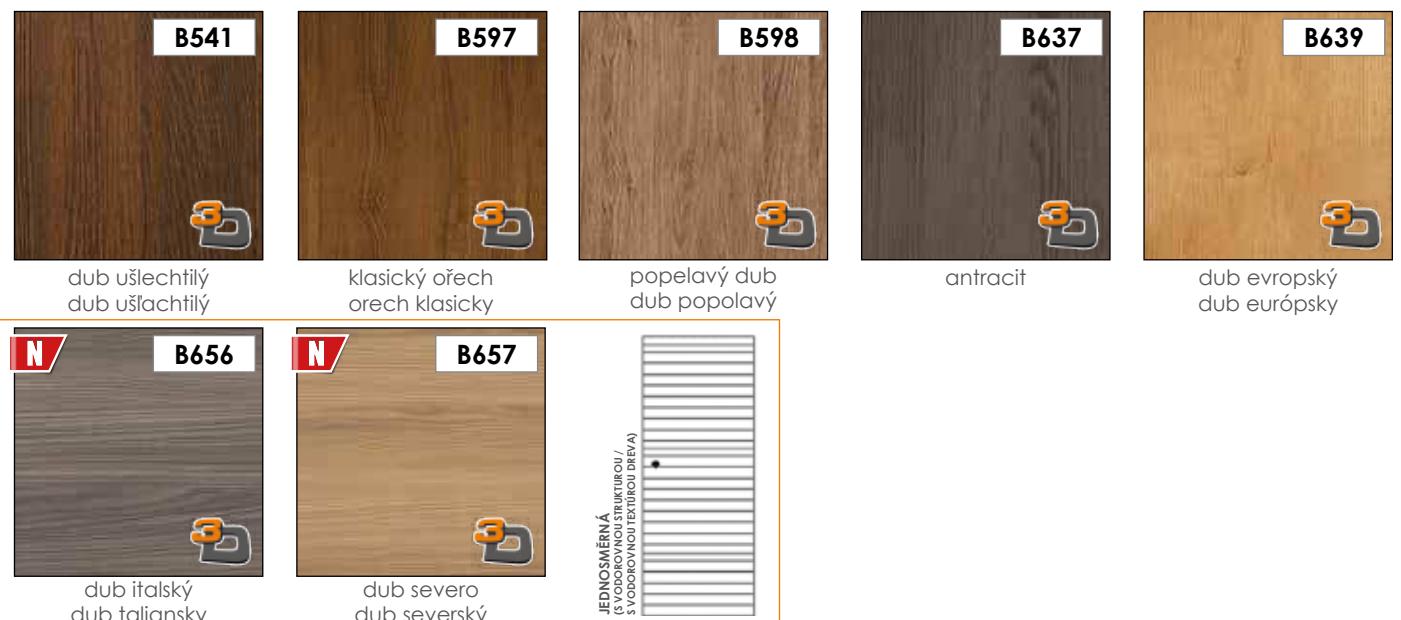


SKLO

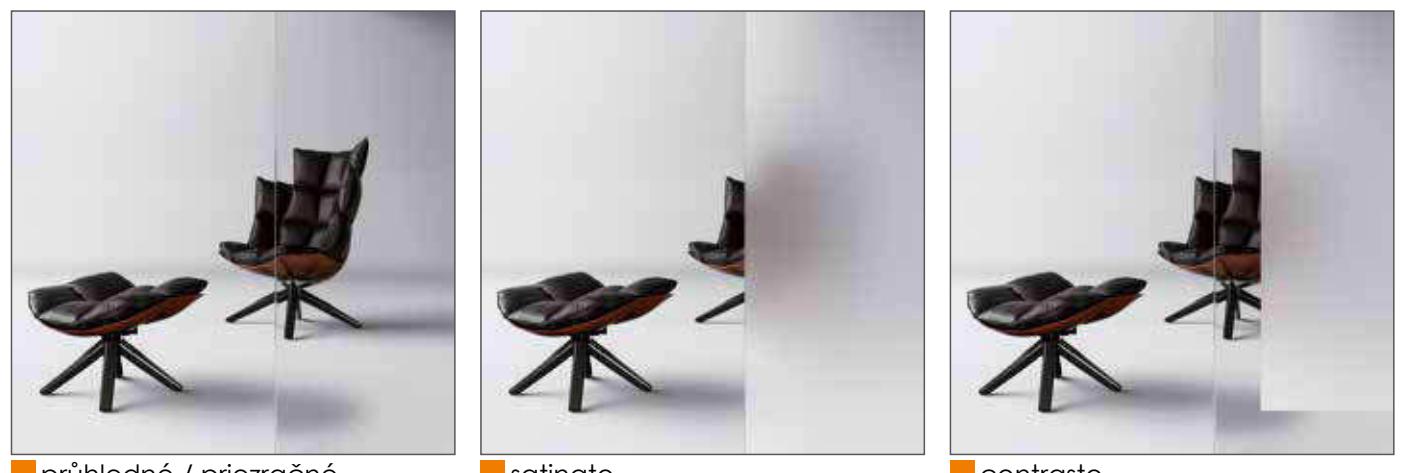

E ENDURO PLUS fólie/ fólia

intenzita používania / používania: ●●●○○

cedr bělený
céder bielenýdub naturální
dub naturálnysněžný dub
dub snežný

dub retro

R DEKORATIVN rýhovaná fólie / DEKORATIVN ryhovaná fólia

intenzita používania / používania: ●●●●○

Třída pokrytí MEDIUM 2: Fólie se zvýšenými parametry odolnosti a estetikou. Určení: Budovy, obytné místnosti se širokou možností používání a určení.

Trieda pokrytie MEDIUM 2: Fólia so zvýšenými parametrami odolnosti a estetikou. Určenie: Budovy, obytné miestnosti so širokou možnosťou používania a určenia.

ořech melunga
orech melunga

dub zlatý

EF Laminát ECO-FORNI


intenzita používania / používania: ●●●●●

Třída pokrytí TOP 1: Vysoce kvalitní lamináty v moderních barvách jsou charakterizovány vysokými parametry odolnosti.

Určení: Hotely, kanceláře, veřejné budovy.

Trieda pokrytie TOP 1: Vysokokvalitné lamináty v moderných farbách sa charakterizujú vysokými parametrami odolnosti.

Určenie: Hotely, kancelárie, verejné budovy.

 dostupné do vyprodání zásob
 dostupné do vyčerpania zásob

CLPL


ořech duro
orech duro

CLPL

dub eterno




CLPL

dub šedý
dub sivý


CPL

bílá/ biela



CPL

šedá / sivý



CPL


coimbra tmavá



CPL

kaštan světlý
gaštan svetlý

nero

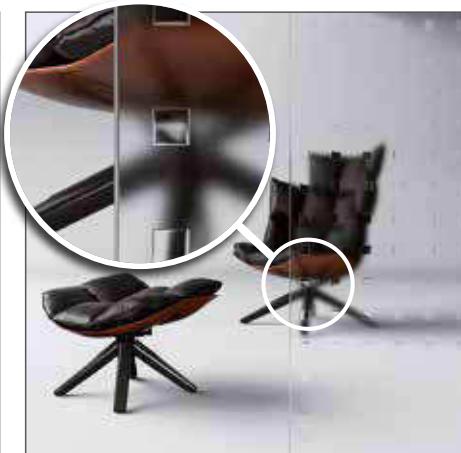

master carre



chinchila

VINADIO A FOSSANO

NOVÁ KOLEKCE
KOLEKCIA


Fossano 1



Fossano 2



Fossano 3



Fossano 4



Fossano 5



Fossano 6



Vinadio 1



Vinadio 2



Vinadio 3



BAREVNOST / FAREBNOSŤ

E ENDURO fólie / fólia



E ENDURO PLUS fólie / fólia



E ENDURO 3D fólie / fólia

R DEKORATIVNÍ rýhovaná fólie
DEKORATÍVNA ryhovaná fólia

EF ECO-FORNIR laminát



KONSTRUKCE:

NÁZORNÝ PRŮŘEZ MODULOVÝM KRÍDLEM
VINADIO A FOSSANO

- 1 výplň krídla: MDF deska (tloušťka 22 mm)
- 2 výplň krídla: MDF deska nebo sklo, podle modelu (tloušťka 4 mm)
- 3 rámov: z desky MDF
- 4 fólie


rámov v krídlech z vysoce kvalitní MDF

výplň krídla z desek tloušťky 22 mm a/nebo skla tloušťky 4 mm

boční hrany a horní hrana jsou fólioané

svislé hrany krídla jsou zaoblené (Info - str.72)

u dvoukrídlových dveří se ze strany rámu vyskytuje klapačka (Info - str.72)

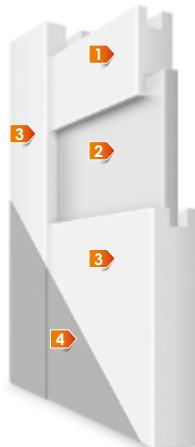

KONŠTRUKCIA:

NÁZORNÝ PRIEREZ MODULOVÝCH DVEROVÝCH KRÍDEL
VINADIO A FOSSANO

- 1 vnútorná výplň: z dosky (hrúbka 22 mm)
- 2 vnútorná výplň: dvere majú drevnené alebo sklenené výplň v závislosti od konkrétneho modelu (hrúbka 4 mm)
- 3 rámov: zhotovený z MDF dosky
- 4 dekoráčna fólia

rámov v krídlech z veľmi kvalitnej MDF

výplň krídla z dosiek s hrúbkou 22 mm a/alebo skla s hrúbkou 4 mm

bočné hrany a horná hrana sú fólioané

zvísle hrany krídla sú zaoblené (Info - str.72)

v dvojkridlových dverach sa zo strany rámu vyskytuje klapačka (Info - str.72)

ROZMĚRY:

šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „100“

šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku

bezfalcová krídla: zámek s roztečí 90 mm pro obyčejný klíč, WC zámek

nebo zámek 85 mm pro cylindrickou vložku,

3 šroubovací panty nastavitelné (bílý pozink)

bezfalcová krídla: 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě INOX

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

zhotovení krídla bez otvoru pro klíč bez doplatku

príplatek za šířku „100“

kryty na panty

větrací výřez

ventilační průchodky PVC

ventilační průchodky kovové - kulaté

ventilační průchodky kovové - hranaté

provedení krídla v bezfalcové verzi nebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stenu)

zhotovení dvoukřídlých dveří

cylindrická vložka 31/36

ZÁRUBNĚ:

bloková [OB3]

nastavitelná zárubeň s plochou krycím lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycím lištou 60 mm [ORS2] nebo s plochou krycím lištou 80 mm [ORS8] - NOVÁ

nastavitelná zárubeň pro modulová bezfalcová krídla s plochou krycím lištou 60 mm [ORS7] nebo 80 mm [ORS10] - NOVÁ

SKLO:

LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANĚ ZÁVĚSÚ.
LESKLÁ STRANA SKLA NACHÁDZA NA STRANE PÁNTOV.

ZÁRUBNE:

bloková [OB3]

nastaviteľný s plochou krycím lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycím lištou 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycím lištou 80 mm [ORS8] - NOVÁ

nastaviteľný pri modulových dverových krídla bez dosadacej plochy s plochou krycím lištou 60 mm [ORS7] alebo 80 mm [ORS10] - NOVÁ



IMPERIA

NOVÁ KOLEKCE
NOVÁ KOLEKCIA



Imperia 1



Imperia 2



Imperia 3




Imperia 4



Barva: fotografie výrobků a aranžování - **cedr bělený**
Farebné prevedenie: obrázky dverí a ich štýlové využitie - **céder bielený**

BAREVNOST / FAREBNOSŤ**E ENDURO** fólie / tólia**E ENDURO PLUS** fólie / tólia**E ENDURO 3D** fólie / tólia**R DEKORATIVNÍ RÝHOVANÁ FÓLIE**
DEKORATÍVNA RÝHOVANÁ FÓLIA**EF ECO-FORNIR** laminát**KONSTRUKCE:****NÁZORNÝ PRŮŘEZ MODULOVÝM KRÍDLEM IMPERIA**

- 1 výplň krídla: MDF deska (tloušťka 22 mm)
- 2 výplň krídla: MDF deska nebo sklo, podle modelu (tloušťka 4 mm)
- 3 rám: je vyroben z MDF desky, vodorovná dolní příčka - výška 400 mm, vodorovná horní příčka - 350 mm
- 4 fólie

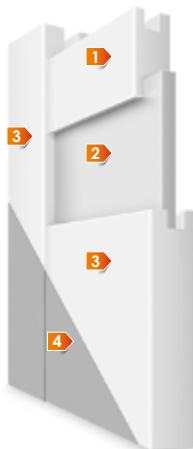

rám v krídlech z vysoko kvalitní MDF

výplň krídla z desek tloušťky 22 mm a/nebo skla tloušťky 4 mm

příčka horní výšky 350mm, příčka dolní výšky 400mm

boční hrany a horní hrana jsou fóliované

svislé hrany krídla jsou zaoblené ([Info - str.72](#))u dvoukrídlových dveří se ze strany rámu vyskytuje klapačka ([Info - str.72](#))**ROZMĚRY:**

šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „100“

šířka dvoukrídlových dveří: „120“ až „200“

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku

bezfalcová krídla: zámek s roztečí 90 mm pro obyčejný klíč, WC zámek

nebo zámek 85 mm pro cylindrickou vložku,

3 šroubovací panty nastavitelné (bílý pozink)

bezfalcová krídla: 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě INOX

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

zhotovení krídla bez otvoru pro klíč bez doplatku

príplatek za šířku „100“

kryty na panty

větrací výřez

ventilační průchody PVC

ventilační průchody kovové - kulaté

ventilační průchody kovové - hranaté

provedení krídla v bezfalcové verzi nebo s ostrou hranou
(systém posuvných dveří na stenu)

zhotovení dvoukrídlových dveří

cylindrická vložka 31/36

ZÁRUBNĚ:**bloková [OB3]**

nastavitelná zárubeň s plochou krycí lištou 60 mm [OB3], s oválnou krycí lištou 60 mm [OB3] nebo s plochou krycí lištou 80 mm [OB8] - NOVÁ

nastavitelná zárubeň pro modulová bezfalcová krídla s plochou krycí lištou 60 mm [OB3] nebo 80 mm [OB10] - NOVÁ


SKLO:LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANĚ ZÁVĚSÚ.
LESKLÁ STRANA SKLA NACHÁDZA NA STRANE PÁNTOV.**KONŠTRUKCIA:****NÁZORNÝ PRIEREZ MODULOVÝCH DVEROVÝCH KRÍDEL IMPERIA**

vnútorná výplň: z dosky (hrúbka 22 mm) 1

vnútorná výplň: dvere majú drevené alebo sklenené výplň v závislosti od konkrétného modelu (hrúbka 4 mm) 2

rám: je zhodený z MDF dosky, spodnej vodorovnej priečky - s výškou 400 mm, hornej vodorovnej priečky - s výškou 350 mm 3

dekoráčná fólia 4

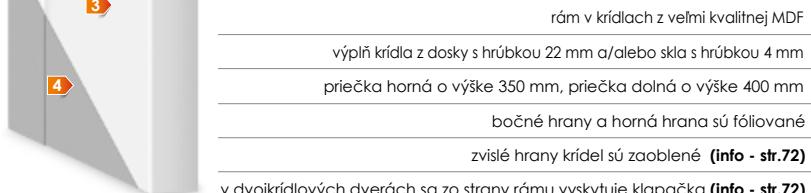

rám v krídlech z veľmi kvalitnej MDF

výplň krídla z dosky s hrúbkou 22 mm a/alebo skla s hrúbkou 4 mm

priečka horná o výške 350 mm, priečka dolná o výške 400 mm

bočné hrany a horná hrana sú fóliované

svislé hrany krídla sú zaoblené ([Info - str.72](#))v dvojkřídlových dverách sa zo strany rámu vyskytuje klapačka ([Info - str.72](#))**ROZMĚRY:**

šířka jednokřídlových dverí: „60“ až „100“

šířka dvojkřídlových dverí: „120“ až „200“

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

zámek s roztečou 72 mm pre obyčajný kľúč, WC zámok alebo zámok pre cylindrickú vložku

bezfalcové krídla: zámok s roztečou 90 mm pre obyčajný kľúč, WC zámok

alebo zámok 85 mm pre cylindrickú vložku,

3 pánty z možnosťou nastavenia (biely pozink)

bezfalcové krídla: 2 skryté panty 3D nastavitelné vo farbe INOX

PŘÍPLATKY K CENĚ DVERÍ:

bez príplatku - zhotovenie krídla bez otvoru pre kľúč

príplatek za šířku „100“

kryty na závesy

větrací výřez

ventilační průchody PVC

ventilačné průchody kovové - guľaté

ventilační průchody kovové - hranaté

prevedenia krídla v bezfalcové verzi alebo s ostrou hranou
(systém posuvných dveří na stenu)

zhotovenie dvojkřídlových dverí


cylindrická vložka 31/36

ZÁRUBNÉ:**bloková [OB3]**

nastaviteľná s plochou krycou lištou 60 mm [OB3], s oválnou krycou lištou 60 mm [OB3] alebo s plochou krycou lištou 80 mm [OB8] - NOVÁ

nastaviteľný pri modulových dverových krídla bez dodávacej plochy
s plochou krycou lištou 60 mm [OB3] alebo 80 mm [OB10] - NOVÁ

DESTINO UNICO

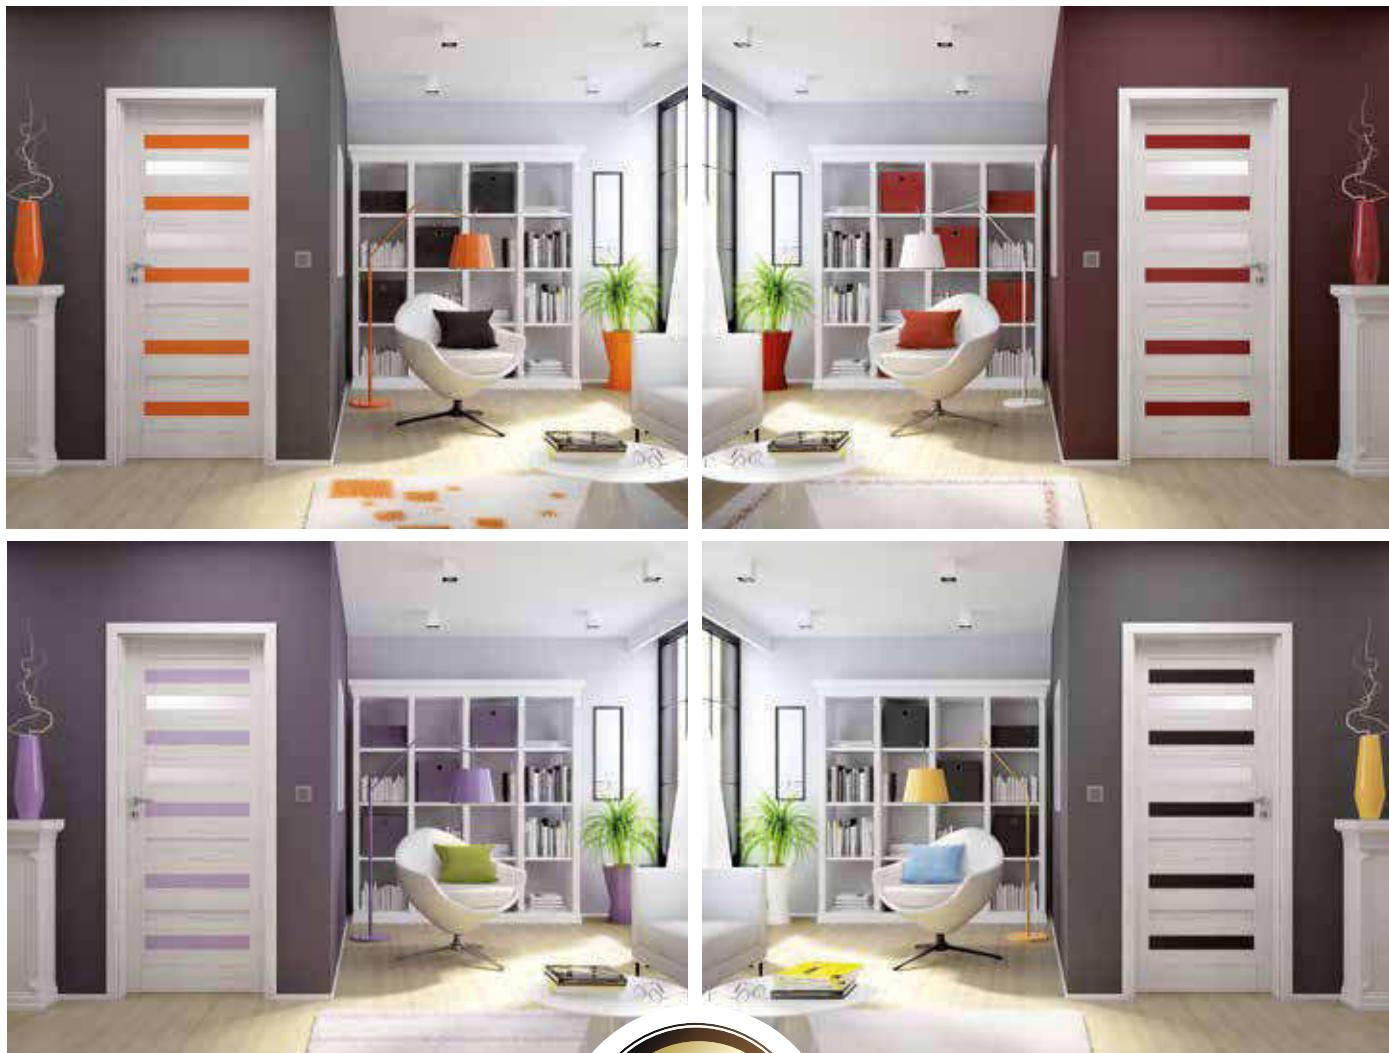

 Jedna z nejoblíbenějších kolekcí dveří INVADO - DESTINO UNICO byla oceněna „Zlatou medailou“. Tato křídla představují odvážnou kombinaci barev, která umožňuje vytvářet s rozmanem překvapivé, stylizované interiéry.

Proto jsme neměli žádné pochybnosti o tom, abychom právě tyto dveře přihlásili do prestižní soutěže „Zlatá medaile“ pořádané v rámci Mezinárodního poznařského veletrhu BUDMA. „Zlatá medaile“ MPV je jedna z nejznámějších cen na polském trhu, která je udělována inovativním výrobkům nejvyšší kvality. Jsme na ni pyšni a děkujeme všem, kdo se podíleli na výrobě a prodeji dveří Destino Unico.



 Firma Invado bola ocenána „Zlatou medailou“ za najobľúbenejšiu kolekciu dverí - Destino Unico. Dverové křídla Destino Unico sú kombináciou odvážnych farieb, ktoré dovoľujú vytvoriť odvážny a štýlový vzhľad interiéru.

Preto sme neváhali prihlásiť práve tieto dvere do súťaže o „Zlatú medailu“, ktorá sa konala v rámci Medzinárodných trhov BUDMA v Poznani. Zlatá medaile MTP (Medzinárodných trhov BUDMA, v Poznani) je jedným z najvýznamnejších ocenení, ktoré sa udelený na polskom trhu za inovatívne produkty v kategórii výrobkov najvyššej kvality. Sme na to právom hrdí a dakujueme všetkým tým, ktorí sa podieľajú na výrobe a ma predaji dverí Destino Unico.

Destino Unico 1



Destino Unico 2



Destino Unico 3



Destino Unico 4



Destino Unico 5



BAREVNOST / FAREBNOSŤ**E ENDURO** fólie / tólia**E ENDURO PLUS** fólie / tólia**E ENDURO 3D** fólie / tólia**R** DEKORATIVNÍ RÝHOVANÁ FÓLIE
DEKORATÍVNA RÝHOVANÁ FÓLIA**EF ECO-FORNIR** laminát**KONSTRUKCE:****NÁZORNÝ PRŮŘEZ MODULOVÝM KŘÍDLEM
DESTINO UNICO**

1 výplň křídla: MDF deska nebo sklo, podle modelu (tloušťka 4 mm)

2 výplň křídla: MDF deska (tloušťka 22 mm)

3 skleněné vložky: vložka vybrané barvy

4 rám: z desky MDF

5 fólie

rám v křidlech z vysoko kvalitní MDF

výplň křídla z desek tloušťky 22 mm a/nebo skla tloušťky 4 mm

šířka skleněných vložek – 80 mm

boční hrany a horní hrana jsou fóliované

svislé hrany křidel jsou zaoblené (**Info - str.72**)u dvoukřídlých dveří se ze strany rámu vyskytuje klapačka (**Info - str.72**)**KONŠTRUKCIA:****NÁZORNÝ PRIEREZ MODULOVÝCH DVEROVÝCH KRÍDEL
DESTINO UNICO**

vnútorná výplň: dvere majú drevené alebo sklenené výplň v závislosti od konkrétného modelu (hrúbka 4 mm)

vnútorná výplň: z dosky (hrúbka 22 mm)

sklenené výplne: výplň vo zvolenom farebnom odstieni

rám: zhotovený z MDF dosky

dekoráčna fólia

ROZMĚRY:

šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „100“

šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku

bezfalcová křídla: zámek s roztečí 90 mm pro obyčejný klíč, WC zámek

nebo zámek 85 mm pro cylindrickou vložku,

3 šroubovací panty nastavitelné (bílý pozink)

bezfalcová křídla: 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě INOX

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

zhotovení křídla bez otvoru pro klíč bez doplatku

príplatek za šíru „100“

kryty na panty

větrací výrez

ventilační průchodky PVC

ventilační průchodky kovové - kulaté

ventilační průchodky kovové - hranaté

provedení křídla v bezfalcové verzi nebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stenu)

zhotovení dvoukřídlých dveří

cylindrická vložka 31/36

ZÁRUBNĚ:**bloková [OB3]**

nastavitelná zárubeň s plochou krycím lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycím lištou 60 mm [ORS2] nebo s plochou krycím lištou 80 mm [ORS8] - NOVÁ

nastavitelná zárubeň pro modulovou bezfalcovou křídla s plochou krycím lištou 60 mm [ORS7] nebo 80 mm [ORS10] - NOVÁ

SKLO:LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANĚ ZÁVĚSÚ.
LESKLÁ STRANA SKLA NACHÁDZA NA STRANE PÁNTOV.**ZÁRUBNE:****bloková [OB3]**

nastaviteľný s plochou krycou lištoou 60 mm [ORS1], s oválnou krycou lištoou 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycou lištoou 80 mm [ORS8] - NOVÁ

nastaviteľný pri modulových dverových krídla bez dosadacej plochy s plochou krycou lištoou 60 mm [ORS7] alebo 80 mm [ORS10] - NOVÁ



LIVATA



Livata 1



Livata 2



Livata 3



Livata 4



BAREVNOST / FAREBNOSŤ

E ENDURO fólie / fólia



E ENDURO PLUS fólie / fólia



E ENDURO 3D fólie / fólia

R DEKORATIVNÍ rýhovaná fólie
DEKORATÍVNA ryhovaná fólia


EF ECO-FORNIR laminát



KONSTRUKCE:

NÁZORNÝ PRŮŘEZ MODULOVÝM KŘÍDLEM
LIVATA

- 1 výplň křídla: MDF deska nebo sklo, podle modelu (tloušťka 4 mm)
 2 výplň křídla: MDF deska (tloušťka 22 mm)
 3 rámov: z desky MDF
 4 fólie

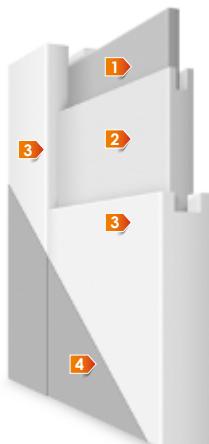

rámov v křídlech z vysoko kvalitní MDF

výplň křídla z desek tloušťky 22 mm a/nebo skla tloušťky 4 mm

boční hrany a horní hrana jsou fólioané

svislé hrany křidel jsou zaoblené (Info - str.72)

u dvoukřídlých dveří se ze strany rámu vyskytuje klapačka (Info - str.72)

ROZMĚRY:

šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „100“

šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku

bezfalcová křídla: zámek s roztečí 90 mm pro obyčejný klíč, WC zámek

nebo zámek 85 mm pro cylindrickou vložku,

3 šroubovací panty nastavitelné (bílý pozink)

bezfalcová křídla: 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě INOX

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

zhotovení křídla bez otvoru pro klíč bez doplatku

příplatek za šířku „100“

kryty na panty

větrací výrez

ventilační průchody PVC

ventilační průchody kovové - kulaté

ventilační průchody kovové - hranaté

provedení křídla v bezfalcové verzi nebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stenu)

zhotovení dvoukřídlých dveří

cylindrická vložka 31/36

ZÁRUBNĚ:

bloková [OB3]

nastavitelná zárubeň s plochou krycí lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycí lištou 60 mm [ORS2] nebo s plochou krycí lištou 80 mm [ORS8] - NOVÁ

nastavitelná zárubeň pro modulová bezfalcová křídla s plochou krycí lištou 60 mm [ORS7] nebo 80 mm [ORS10] - NOVÁ

SKLO:

LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANĚ ZÁVĚSÚ.
LESKLÁ STRANA SKLA NACHÁDZA NA STRANE PÁNTOV.

ZÁRUBNE:

bloková [OB3]

nastaviteľný s plochou krycou lišto 60 mm [ORS1], s oválnou krycou lišto 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycou lišto 80 mm [ORS8] - NOVÁ

nastaviteľný pri modulových dverových kŕidlach bez dosadacej plochy s plochou krycou lišto 60 mm [ORS7] alebo 80 mm [ORS10] - NOVÁ



VERSANO



Versano 1



Versano 2



Versano 3



Versano 4



Versano 5



Versano 6



Barva: fotografie výrobků a aranžování - bílá
Farebné prevedenie: obrázky dverí a ich štýlové využitie - biela

BAREVNOST / FAREBNOSŤ**E ENDURO** fólie / tólia**E ENDURO PLUS** fólie / tólia**E ENDURO 3D** fólie / tólia**R DEKORATÍVNA RÝHOVANÁ FÓLIA**
DEKORATÍVNA RÝHOVANÁ FÓLIA**EF ECO-FORNIR** laminát**KONSTRUKCE:****NÁZORNÝ PRŮŘEZ MODULOVÝM KRÍDLEM
VERSANO**

- 1 výplň krídla: MDF deska (tloušťka 22 mm)
2 výplň krídla: MDF deska alebo sklo, podľa modelu (tloušťka 4 mm)
3 rám: je vyroben z MDF desky, vodorovná dolná priečka - výška 400 mm, vodorovná horná priečka - 350 mm
4 fólie



rám v krídlech z veľmi kvalitnej MDF

výplň krídla z desiek tloušťky 22 mm a/nebo skla tloušťky 4 mm

priečka horná výšky 350mm, priečka dolná výšky 400mm

bočné hrany a horná hrana sú fóliované

svislé hrany krídla sú zaoblené (Info - str.72)

u dvoukrídlových dverí sa zo strany rámu vyskytuje klapačka (Info - str.72)

ROZMĚRY:

šírka jednokrídlových dveří: „60“ až „100“

šírka dvoukrídlových dveří: „120“ až „200“

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku

bezfalcová krídla: zámek s roztečí 90 mm pro obyčejný klíč, WC zámek

nebo zámek 85 mm pro cylindrickou vložku,

3 šroubovací panty nastaviteľné (biely pozink)

bezfalcová krídla: 2 skryté panty 3D nastaviteľné v farbe INOX

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

zhotovení krídla bez otvoru pro klíč bez doplatku

príplatek za šírku „100“

kryty na panty

větrací výřez

ventilační průchody PVC

ventilační průchody kovové - kulaté

ventilační průchody kovové - hranaté

provedení krídla v bezfalcové verzi nebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stenu)

zhotovení dvoukrídlových dveří

cylindrická vložka 31/36

ZÁRUBNĚ:**bloková [OB3]**

nastavitelná zárubeň s plochou krycím lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycím lištou 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycím lištou 80 mm [ORS8] - NOVÁ

nastavitelná zárubeň pro modulová bezfalcová krídla s plochou krycím lištou 60 mm [ORS7] alebo 80 mm [ORS10] - NOVÁ

SKLO:LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANĚ ZÁVĚSÚ.
LESKLÁ STRANA SKLA NACHÁDZA NA STRANE PÁNTOV.**ZÁRUBNE:****bloková [OB3]**

nastaviteľný s plochou krycím lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycím lištou 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycím lištou 80 mm [ORS8] - NOVÁ

nastaviteľný pri modulových dverových krídla bez dosadacej plochy s plochou krycím lištou 60 mm [ORS7] alebo 80 mm [ORS10] - NOVÁ



NOGARO



Nogaro 1



Nogaro 2




Nogaro 3



Barva: fotografie výrobků a aranžování - **dub retro**
farebné prevedenie: obrázky dverí a ich štýlové využitie - **dub retro**

BAREVNOST / FAREBNOSŤ

E ENDURO fólie / tólia**E ENDURO PLUS** fólie / tólia**E ENDURO 3D** fólie / tólia**R** DEKORATÍVNA RÝHOVANÁ FÓLIA
DEKORATÍVNA RÝHOVANÁ FÓLIA**EF ECO-FORNIR** laminát

KONSTRUKCE:

NÁZORNÝ PRŮŘEZ MODULOVÝM KRÍDLEM
NOGARO

1 výplň krídla: MDF deska (tloušťka 22 mm)

2 výplň krídla: MDF deska nebo sklo, podle modelu (tloušťka 4 mm)

3 rámov: z desky MDF

4 fólie



rámov v krídlech z vysoce kvalitní MDF

výplň krídla z desek tloušťky 22 mm a/nebo skla tloušťky 4 mm

boční hrany a horní hrana jsou fólioané

svislé hrany krídla jsou zaoblené (Info - str.72)

u dvoukrídlových dveří se ze strany rámu vyskytuje klapačka (Info - str.72)

ROZMĚRY:

šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „100“

šířka dvoukrídlových dveří: „120“ až „200“

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku

bezfalcová krídla: zámek s roztečí 90 mm pro obyčejný klíč, WC zámek

nebo zámek 85 mm pro cylindrickou vložku,

3 šroubovací panty nastavitelné (bílý pozink)

bezfalcová krídla: 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě INOX

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

zhotovení krídla bez otvoru pro klíč bez doplatku

príplatek za šířku „100“

kryty na panty

větrací výrez

ventilační průchody PVC

ventilační průchody kovové - kulaté

ventilační průchody kovové - hranaté

provedení krídla v bezfalcové verzi nebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stenu)

zhotovení dvoukrídlových dveří

cylindrická vložka 31/36

ZÁRUBNĚ:

bloková [OB3]

nastavitelná zárubeň s plochou krycí lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycí lištou 60 mm [ORS2] nebo s plochou krycí lištou 80 mm [ORS8] - NOVÁ

nastavitelná zárubeň pro modulová bezfalcová krídla s plochou krycí lištou 60 mm [ORS7] nebo 80 mm [ORS10] - NOVÁ

SKLO:

LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANĚ ZÁVĚSÚ.
LESKLÁ STRANA SKLA NACHÁDZA NA STRANE PÁNTOV.

TAMPARO



Tamparo 1



Tamparo 2



Tamparo 3



Barva: fotografie výrobků a aranžování - **anthracit**
Farebné prevedenie: obrázky dverí a ich štýlové využitie - **anthracit**

BAREVNOST / FAREBNOSŤ

E ENDURO fólie / fólia



E ENDURO PLUS fólie / fólia



E ENDURO 3D fólie / fólia

R DEKORATIVNÍ rýhovaná fólie
DEKORATÍVNA ryhovaná fólia

EF ECO-FORNIR laminát



KONSTRUKCE:

NÁZORNÝ PRŮŘEZ MODULOVÝM KŘÍDLEM
TAMPARO

- 1 výplň křídla: MDF deska nebo sklo, podle modelu (tloušťka 4 mm)
- 2 výplň křídla: MDF deska (tloušťka 22 mm)
- 3 rámov: z desky MDF
- 4 fólie



rámov v křídlech z vysoce kvalitní MDF

výplň křídla z desek tloušťky 22 mm a/nebo skla tloušťky 4 mm

boční hrany a horní hrana jsou fólioané

svislé hrany křidel jsou zaoblené (Info - str.72)

u dvoukřídlých dveří se ze strany rámu vyskytuje klapačka (Info - str.72)

ROZMĚRY:

šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „100“

šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku

bezfalcová křídla: zámek s roztečí 90 mm pro obyčejný klíč, WC zámek

nebo zámek 85 mm pro cylindrickou vložku,

3 šroubovací panty nastavitelné (bílý pozink)

bezfalcová křídla: 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě INOX

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

zhotovení křídla bez otvoru pro klíč bez doplatku

príplatek za šířku „100“

kryty na panty

větrací výrez

ventilační průchody PVC

ventilační průchody kovové - kulaté

ventilační průchody kovové - hranaté

provedení křídla v bezfalcové verzi nebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stenu)

zhotovení dvoukřídlých dveří

cylindrická vložka 31/36

ZÁRUBNĚ:

bloková [OB3]

nastavitelná zárubeň s plochou krycí lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycí lištou 60 mm [ORS2] nebo s plochou krycí lištou 80 mm [ORS8] - NOVÁ

nastavitelná zárubeň pro modulová bezfalcová křídla s plochou krycí lištou 60 mm [ORS7] nebo 80 mm [ORS10] - NOVÁ

SKLO:

LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANĚ ZÁVĚSÚ.
LESKLÁ STRANA SKLA NACHÁDZA NA STRANE PÁNTOV.

KONŠTRUKCIA:

NÁZORNÝ PRIEREZ MODULOVÝCH DVEROVÝCH KRÍDEL
TAMPARO

vnútorná výplň: dvere majú drevený alebo sklenený

výplň v zavislosti od konkrétnego modelu (hrúbka 4 mm)

vnútorná výplň: z dosky (hrúbka 22 mm)

rámov: zhotovený z MDF dosky

dekoračná fólia

rámov v křídlech z veľmi kvalitnej MDF

výplň křídla z dosky s hrúbkou 22 mm a/alebo skla s hrúbkou 4 mm

bočné hrany a horná hrana sú fólioané

svislé hrany křidel sú zaoblené (Info - str.72)

v dvojkřídlových dverách sa zo strany rámu vyskytuje klapačka (Info - str.72)

ROZMĚRY:

šířka jednokřídlových dverí: „60“ až „100“

šířka dvojkřídlových dverí: „120“ až „200“

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

zámek s roztečou 72 mm pre obyčajný kľúč, WC zámok alebo zámok pre cylindrickú vložku

bezfalcové křídla: zámok s roztečou 90 mm pre obyčajný kľúč, WC zámok

alebo zámok 85 mm pre cylindrickú vložku,

3 pánty z možnosťou nastavenia (biely pozink)

bezfalcové křídla: 2 skryté panty 3D nastavitelné vo farbe INOX

PRÍPLATKY K CENE DVERÍ:

bez príplatku - zhotovenie křídla bez otvoru pre kľúč

príplatek za šířku „100“

kryty na závesy

větrací výrez

ventilační průchody PVC

ventilačné průchody kovové - guľaté

ventilačné průchody kovové - hranaté

prevedenia křídla v bezfalcové verzi alebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stenu)

zhotovenie dvojkřídlových dverí


cylindrická vložka 31/36

ZÁRUBNÉ:

bloková [OB3]

nastaviteľný s plochou krycou lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycou lištou 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycou lištou 80 mm [ORS8] - NOVÁ

nastaviteľný pri modulových dverových křídlel bez dosadacej plochy s plochou krycou lištou 60 mm [ORS7] alebo 80 mm [ORS10] - NOVÁ

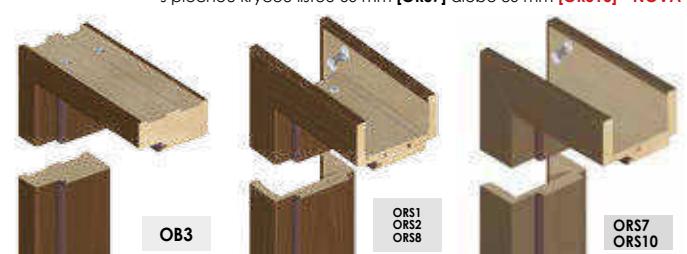

LINEA FORTE



Linea Forte 1



Linea Forte 2



Linea Forte 3



Linea Forte 4



Linea Forte 5



Barva: fotografie výrobků - **dub naturální** / aranžování - **sněžný dub**
Farebné prevedenie: obrázky dverí - **dub naturálny** / štýlové využitie - **dub snežný**

BAREVNOST / FAREBNOSŤ

E ENDURO fólie / fólia



E ENDURO PLUS fólie / fólia



E ENDURO 3D fólie / fólia

R DEKORATIVNÍ rýhovaná fólie
DEKORATÍVNA ryhovaná fólia

EF ECO-FORNIR laminát



KONSTRUKCE:

NÁZORNÝ PRŮŘEZ MODULOVÝM KŘÍDLEM
LINEA FORTE

1 výplň křídla: MDF deska (tloušťka 22 mm)

2 výplň křídla: MDF deska nebo sklo, podle modelu (tloušťka 4 mm)

3 rámov: z desky MDF

4 fólie


rámov v křidlech z vysoce kvalitní MDF

výplň křídla z desek tloušťky 22 mm a/nebo skla tloušťky 4 mm

boční hrany a horní hrana jsou fólioané

svislé hrany křidel jsou zaoblené (Info - str.72)

u dvoukřídlých dveří se ze strany rámu vyskytuje klapačka (Info - str.72)

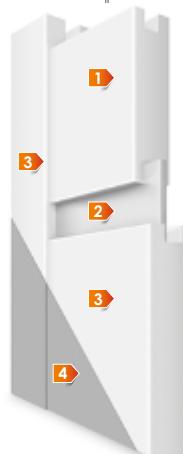

KONŠTRUKCIA:

NÁZORNÝ PRIEREZ MODULOVÝCH DVEROVÝCH KRÍDEL
LINEA FORTE

vnútorná výplň: z dosky (hrúbka 22 mm) 1

vnútorná výplň: dvere majú drevený alebo sklenený výplň v závislosti od konkrétneho modelu (hrúbka 4 mm) 2

rámov: zhotovený z MDF dosky 3

dekoračná fólia 4

rámov v krídlech z veľmi kvalitnej MDF

výplň křídla z dosky s hrúbkou 22 mm a/alebo skla s hrúbkou 4 mm

bočné hrany a horná hrana sú fólioané

svislé hrany křidel sú zaoblené (Info - str.72)

v dvojkřídlových dverách sa zo strany rámu vyskytuje klapačka (Info - str.72)

ROZMĚRY:

šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „100“

šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku

bezfalcová křídla: zámek s roztečí 90 mm pro obyčejný klíč, WC zámek

nebo zámek 85 mm pro cylindrickou vložku,

3 šroubovací panty nastavitelné (biely pozink)

bezfalcová křídla: 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě INOX

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

zhotovení křídla bez otvoru pro klíč bez doplatku

príplatek za šířku „100“

kryty na panty

větrací výrez

ventilační průchodky PVC

ventilační průchodky kovové - kulaté

ventilační průchodky kovové - hranaté

provedení křídla v bezfalcové verzi nebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stenu)

zhotovení dvoukřídlých dveří

cylindrická vložka 31/36

ZÁRUBNĚ:

bloková [OB3]

nastavitelná zárubeň s plochou krycím lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycím lištou 60 mm [ORS2] nebo s plochou krycím lištou 80 mm [ORS8] - NOVÁ

nastavitelná zárubeň pro modulová bezfalcová křídla s plochou krycím lištou 60 mm [ORS7] nebo 80 mm [ORS10] - NOVÁ

SKLO:

LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANĚ ZÁVĚSÚ.
LESKLÁ STRANA SKLA NACHÁDZA NA STRANE PÁNTOV.

ZÁRUBNE:

bloková [OB3]

nastaviteľný s plochou krycím lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycím lištou 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycím lištou 80 mm [ORS8] - NOVÁ

nastaviteľný pri modulových dverových krídla bez dosadacej plochy s plochou krycím lištou 60 mm [ORS7] alebo 80 mm [ORS10] - NOVÁ



CAPENA INSERTO



Capena Inserto 1



Capena Inserto 2



Capena Inserto 3



Capena Inserto 4



Capena Inserto 5



Barva: fotografie výrobků a aranžování - **dub zlatý**
Farbené prevedenie: obrázky dverí a ich štýlové využitie - **dub zlatý**

BAREVNOST / FAREBNOSŤ

E ENDURO fólie / fólia**E ENDURO PLUS** fólie / fólia**E ENDURO 3D** fólie / fólia**R** DEKORATIVNÍ rýhovaná fólie
DEKORATÍVNA ryhovaná fólia**EF ECO-FORNIR** laminát**KONSTRUKCE:****NÁZORNÝ PRŮŘEZ MODULOVÝM KŘÍDLEM
CAPENA INSERTO**

- 1** výplň křídla: MDF deska nebo sklo, podle modelu (tloušťka 4 mm)
- 2** výplň křídla: MDF deska (tloušťka 22 mm)
- 3** hliníkový pásek o šířce 8 mm
- 4** rám: z desky MDF
- 5** fólie

rám v křidlech z vysoké kvality MDF

výplň křídla z desek tloušťky 22 mm a/nebo skla tloušťky 4 mm

šířka ALU pásky - 8 mm

boční hrany a horní hrana jsou fólioané

svislé hrany křidel jsou zaoblené (**Info - str.72**)u dvoukřídlých dveří se ze strany rámu vyskytuje klapačka (**Info - str.72**)**KONŠTRUKCIA:****NÁZORNÝ PRIEREZ MODULOVÝCH DVEROVÝCH KRÍDEL
CAPENA INSERTO**

- 1** vnútorná výplň: dvere majú drevené alebo sklenené výplň v závislosti od konkrétnego modelu (hrúbka 4 mm)
- 2** vnútorná výplň: z dosky (hrúbka 22 mm)
- 3** hliníkový pásik so šírkou 8 mm
- 4** rám: zhodený z MDF dosky
- 5** dekoráčna fólia

rám v křidlech z velmi kvalitnej MDF

výplň křídla z dosky s hrúbkou 22 mm a/alebo skla s hrúbkou 4 mm

šířka ALU pásky - 8 mm

bočné hrany a horná hrana sú fólioané

svislé hrany křidel sú zaoblené (**Info - str.72**)v dvojkřídlových dverach sa zo strany rámu vyskytuje klapačka (**Info - str.72**)**ROZMĚRY:**

šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „100“

šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku

bezfalcová křídla: zámek s roztečí 90 mm pro obyčejný klíč, WC zámek

nebo zámek 85 mm pro cylindrickou vložku,

3 šroubovací panty nastavitelné (biely pozink)

bezfalcová křídla: 2 skryté panty 3D nastavitelné v barve INOX

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

zhodení křídla bez otvoru pro klíč bez doplatku

príplatek za šíru „100“

kryty na panty

větrací výřez

ventilační průchodky PVC

ventilační průchodky kovové - kulaté

ventilační průchodky kovové - hranaté

provedení křídla v bezfalcové verzi nebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stenu)

zhodení dvoukřídlých dveří

cylindrická vložka 31/36

ZÁRUBNĚ:**bloková [OB3]**

nastavitelná zárubeň s plochou krycím lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycím lištou 60 mm [ORS2] nebo s plochou krycím lištou 80 mm [ORS8] - NOVÁ

nastavitelná zárubeň pro modulová bezfalcová křídla s plochou krycím lištou 60 mm [ORS7] nebo 80 mm [ORS10] - NOVÁ


SKLO:LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANĚ ZÁVĚSÚ.
LESKLÁ STRANA SKLA NACHÁDZA NA STRANE PÁNTOV.**ZÁRUBNE:****bloková [OB3]**

nastaviteľný s plochou krycou lištoou 60 mm [ORS1], s oválnou krycou lištoou 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycou lištoou 80 mm [ORS8] - NOVÁ

nastaviteľný pri modulových dverových krídlach bez dosadacej plochy s plochou krycou lištoou 60 mm [ORS7] alebo 80 mm [ORS10] - NOVÁ



MARTINA

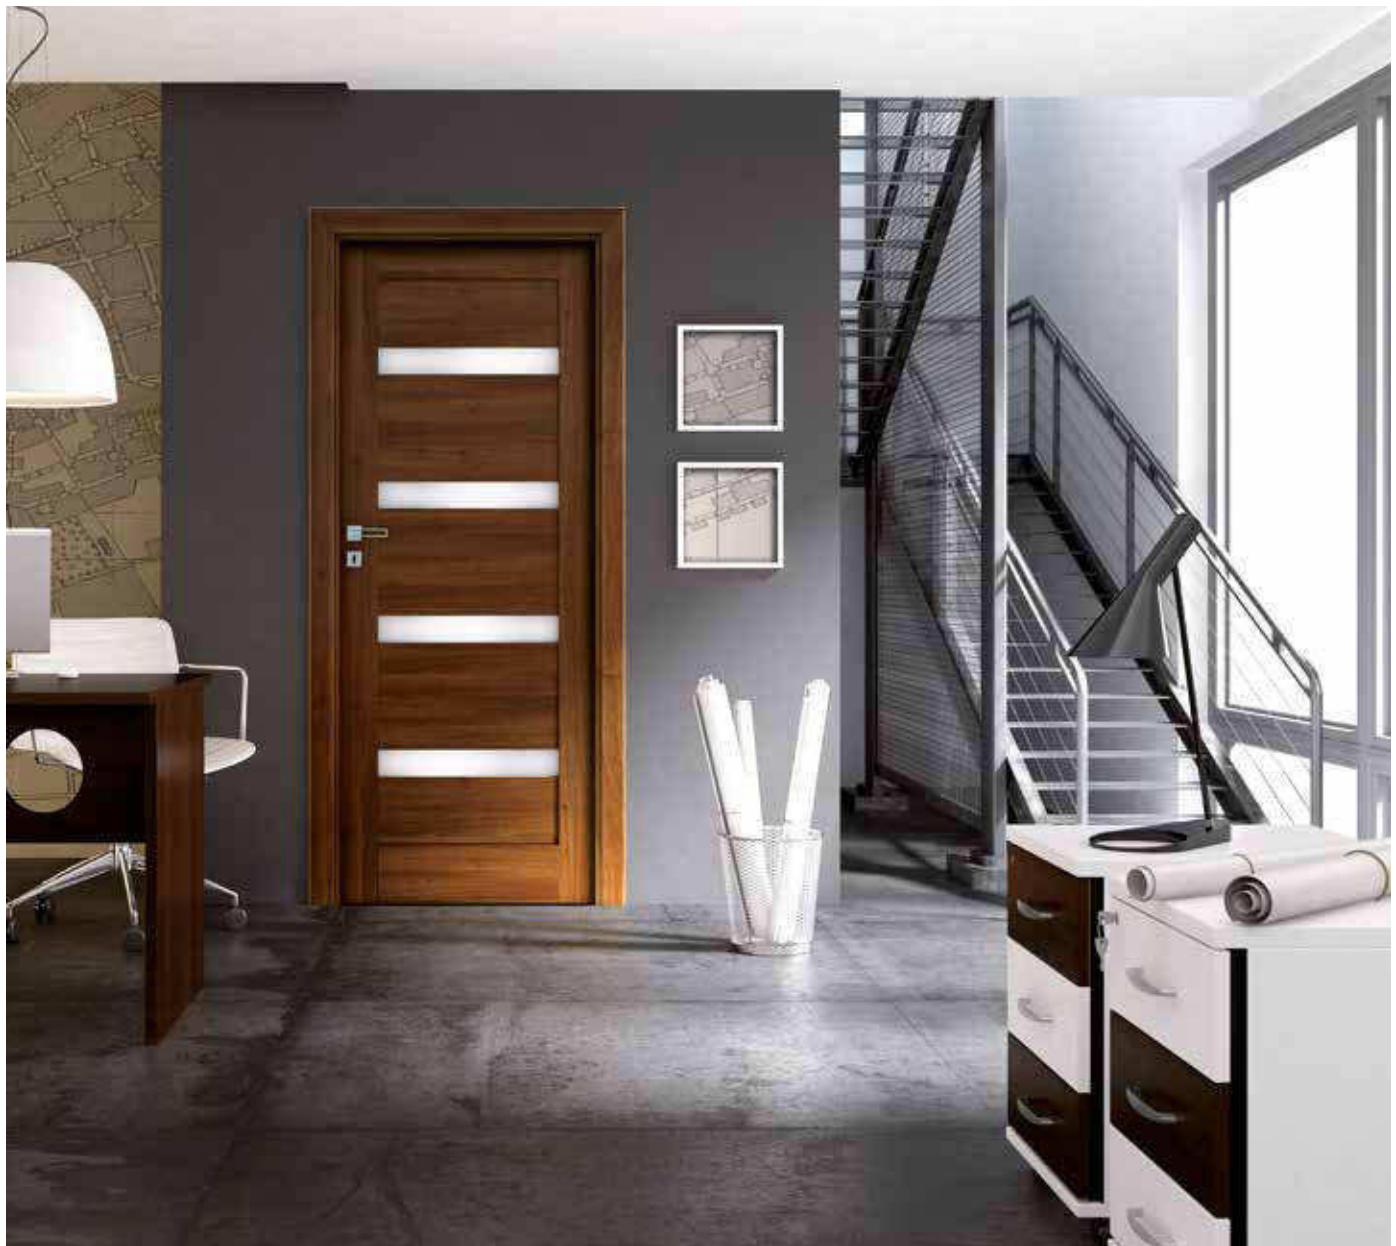

Martina 1



Martina 2



Martina 3



Martina 4



Martina 5



Barva: fotografie výrobků a aranžování - **orech duro**
Farebné prevedenie: obrázky dverí a ich štýlové využitie - **orech duro**

BAREVNOST / FAREBNOSŤ

E ENDURO fólie / fólia



E ENDURO PLUS fólie / fólia



E ENDURO 3D fólie / fólia

R DEKORATIVNÍ rýhovaná fólie
DEKORATÍVNA ryhovaná fólia

EF ECO-FORNIR laminát



KONSTRUKCE:

NÁZORNÝ PRŮŘEZ MODULOVÝM KŘÍDLEM MARTINA

- 1 výplň křídla: MDF deska nebo sklo, podle modelu (tloušťka 4 mm)
 2 výplň křídla: MDF deska (tloušťka 22 mm)
 3 rámov: z desky MDF
 4 fólie



rámov v křídlech z vysoce kvalitní MDF

výplň křídla z desek tloušťky 22 mm a/nebo skla tloušťky 4 mm

boční hrany a horní hrana jsou fólioané

svislé hrany křidel jsou zaoblené (Info - str.72)

u dvoukřídlých dveří se ze strany rámu vyskytuje klapačka (Info - str.72)

ROZMĚRY:

šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „100“

šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku

bezfalcová křídla: zámek s roztečí 90 mm pro obyčejný klíč, WC zámek

nebo zámek 85 mm pro cylindrickou vložku,

3 šroubovací panty nastavitelné (bílý pozink)

bezfalcová křídla: 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě INOX

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

zhotovení křídla bez otvoru pro klíč bez doplatku

príplatek za šířku „100“

kryty na panty

větrací výrez

ventilační průchody PVC

ventilační průchody kovové - kulaté

ventilační průchody kovové - hranaté

provedení křídla v bezfalcové verzi nebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stenu)

zhotovení dvoukřídlých dveří

cylindrická vložka 31/36


ZÁRUBNĚ:

bloková [OB3]

nastavitelná zárubeň s plochou krycí lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycí lištou 60 mm [ORS2] nebo s plochou krycí lištou 80 mm [ORS8] - NOVÁ

nastavitelná zárubeň pro modulová bezfalcová křídla s plochou krycí lištou 60 mm [ORS7] nebo 80 mm [ORS10] - NOVÁ

SKLO:

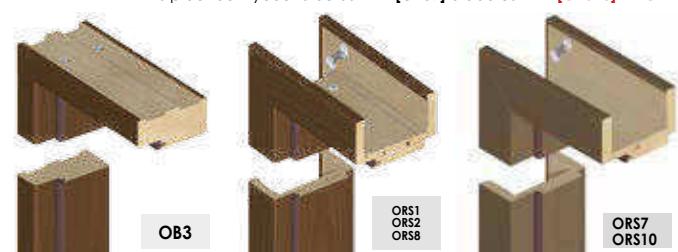LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANĚ ZÁVĚSÚ.
LESKLÁ STRANA SKLA NACHÁDZA NA STRANE PÁNTOV.

ZÁRUBNE:

bloková [OB3]

nastaviteľný s plochou krycou lišto 60 mm [ORS1], s oválnou krycou lišto 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycou lišto 80 mm [ORS8] - NOVÁ

nastaviteľný pri modulových dverových kridlach bez dosadacej plochy s plochou krycou lišto 60 mm [ORS7] alebo 80 mm [ORS10] - NOVÁ

MALAWI



Malawi 1



Malawi 2



Malawi 3



Malawi 4



Malawi 5



Malawi 6



Barva: fotografie výrobků a aranžování - eben
Farebné prevedenie: obrázky dverí a ich štýlové využitie - eben

BAREVNOST / FAREBNOSŤ**E ENDURO** fólie / fólia**E ENDURO PLUS** fólie / fólia**E ENDURO 3D** fólie / fólia**R DEKORATIVNÍ RÝHOVANÁ FÓLIE**
DEKORATIVNÁ RÝHOVANÁ FÓLIA**EF ECO-FORNIR** laminát**KONSTRUKCE:****NÁZORNÝ PRŮŘEZ MODULOVÝM KŘÍDLEM
MALAWI**

- 1 výplň křídla: MDF deska (tloušťka 10 mm)
- 2 výplň křídla: sklo (tloušťka 4 mm)
- 3 rámov: z desky MDF
- 4 fólie

rámov v křídlech z vysoce kvalitní MDF

výplň křídla z desek tloušťky 10 mm a/nebo skla tloušťky 4 mm

boční hrany a horní hrana jsou fólioané

svislé hrany křidel jsou zaoblené ([Info - str.72](#))u dvoukřídlých dveří se ze strany rámu vyskytuje klapačka ([Info - str.72](#))**ROZMĚRY:**

šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „100“

šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku

bezfalcová křídla: zámek s roztečí 90 mm pro obyčejný klíč, WC zámek

nebo zámek 85 mm pro cylindrickou vložku,

3 šroubovací panty nastavitelné (bílý pozink)

bezfalcová křídla: 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě INOX

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

zhotovení křídla bez otvoru pro klíč bez doplatku

príplatek za šířku „100“

kryty na panty

větrací výrez

ventilační průchody PVC

ventilační průchody kovové - kulaté

ventilační průchody kovové - hranaté

provedení křídla v bezfalcové verzi nebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stenu)

zhotovení dvoukřídlých dveří

cylindrická vložka 31/36

ZÁRUBNĚ:**bloková [OB3]**

nastavitelná zárubeň s plochou krycí lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycí lištou 60 mm [ORS2] nebo s plochou krycí lištou 80 mm [ORS8] - NOVÁ

nastavitelná zárubeň pro modulová bezfalcová křídla s plochou krycí lištou 60 mm [ORS7] nebo 80 mm [ORS10] - NOVÁ


SKLO:LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANĚ ZÁVĚSÚ.
LESKLÁ STRANA SKLA NACHÁDZA NA STRANE PÁNTOV.**KONŠTRUKCIA:****NÁZORNÝ PRIEREZ MODULOVÝCH DVEROVÝCH KRÍDEL
MALAWI**

vnútorná výplň: z dosky (hrúbka 10 mm) 1

vnútorná výplň: z skla (hrúbka 4 mm) 2

rámov: zhotovený z MDF dosky 3

dekoračná fólia 4

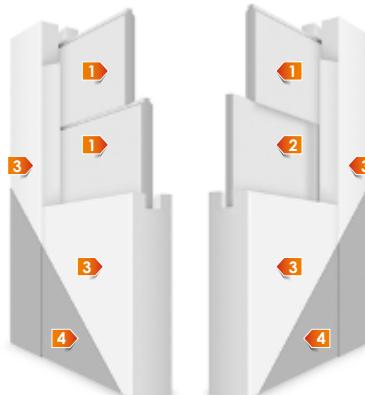

rámov v krídlech z veľmi kvalitnej MDF

výplň křídla z dosiek s hrúbkou 10 mm a/alebo skla s hrúbkou 4 mm

bočné hrany a horná hrana sú fólioane

svislé hrany křidel sú zaoblené ([Info - str.72](#))v dvojkřídlových dverách sa zo strany rámu vyskytuje klapačka ([Info - str.72](#))**ROZMĚRY:**

šířka jednokřídlových dverí: „60“ až „100“

šířka dvojkřídlových dverí: „120“ až „200“

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

zámek s roztečou 72 mm pre obyčajný kľúč, WC zámok alebo zámok pre cylindrickú vložku

bezfalcové křídla: zámok s roztečou 90 mm pre obyčajný kľúč, WC zámok

alebo zámok 85 mm pre cylindrickú vložku,

3 pánty z možnosťou nastavenia (biely pozink)

bezfalcové křídla: 2 skryté panty 3D nastavitelné vo farbe INOX

PŘÍPLATKY K CENE DVERÍ:

bez príplatku - zhotovenie křídla bez otvoru pre kľúč

príplatek za šířku „100“

kryty na závesy

vetrací výrez

ventilačné průchody PVC

ventilačné průchody kovové - guľaté

ventilačné průchody kovové - hranaté

prevedenia křídla v bezfalcové verzi alebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stenu)

zhotovenie dvojkřídlových dverí

cylindrická vložka 31/36

ZÁRUBNE:**bloková [OB3]**

nastaviteľný s plochou krycou lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycou lištou 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycou lištou 80 mm [ORS8] - NOVÁ

nastaviteľný pri modulových dverových křídlech bez dodávacej plochy s plochou krycou lištou 60 mm [ORS7] alebo 80 mm [ORS10] - NOVÁ



DOMINO



Domino 1



Domino 2



Domino 3



Domino 4



Domino 7



Domino 8



Domino 9



Domino 10



Domino 11



Domino 15



Domino 16



Domino 17



Domino 19



Barva: fotografie výrobků a aranžování - **klasický orech**
 Farebné prevedenie: obrázky dverí a ich štýlové využitie - **orech klasicky**

BAREVNOST / FAREBNOSŤ

E ENDURO fólie / fólia



E ENDURO PLUS fólie / fólia



E ENDURO 3D fólie / fólia

R DEKORATIVNÍ rýhovaná fólie
DEKORATÍVNA ryhovaná fólia

EF ECO-FORNIR laminát



KONSTRUKCE:


NÁZORNÝ PRŮŘEZ MODULOVÝM KŘÍDLEM
DOMINO

1 výplň křídla: MDF deska (tloušťka 10 mm)

2 výplň křídla:
MDF deska (tloušťka 4 nebo 10 mm) nebo sklo (tloušťka 4 mm), podle modelu

3 rámov: z desky MDF

4 fólie

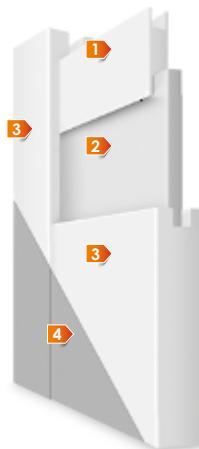

rámov v křidlech z vysoce kvalitní MDF

výplň křídla z desek tloušťky 10 mm a/nebo skla tloušťky 4 a/nebo 6 mm

boční hrany a horní hrana jsou fóliované

svislé hrany křidel jsou zaoblené (Info - str.72)

u dvoukřídlých dveří se ze strany rámu vyskytuje klapačka (Info - str.72)

ROZMĚRY:

šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „100“

šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku

bezfalcová křídla: zámek s roztečí 90 mm pro obyčejný klíč, WC zámek

nebo zámek 85 mm pro cylindrickou vložku,

3 šroubovací panty nastavitelné (bílý pozink)

bezfalcová křídla: 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě INOX

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

zhotovení křídla bez otvoru pro klíč bez doplatku

příplatek za šířku „100“

kryty na panty

větrací výrez

ventilační průchody PVC

ventilační průchody kovové - kulaté

ventilační průchody kovové - hranaté

provedení křídla v bezfalcové verzi nebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stenu)

zhotovení dvoukřídlých dveří

cylindrická vložka 31/36

ZÁRUBNĚ:

bloková [OB3]

nastavitelná zárubeň s plochou krycím lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycím lištou 60 mm [ORS2] nebo s plochou krycím lištou 80 mm [ORS8] - NOVÁ

nastavitelná zárubeň pro modulová bezfalcová křídla s plochou krycím lištou 60 mm [ORS7] nebo 80 mm [ORS10] - NOVÁ

SKLO:

satinato

KRÍDLA DOMINO 2, 3, 10, 11, 15, 16, 17 JSOU VYBAVENA KALENÝMI SKLY
(VÝJIMKOU JSOU „MALÁ“ PROSKLENÍ U MODELŮ DOMINO 10, KTERÁ MAJÍ
OBYČEJNÁ SKLA). KRÍDLA DOMINO 4, 7, 8 JSOU VYBAVENA OBYČEJNÝM SKLAM.KRÍDLA DOMINO 2, 3, 11, 15, 16, 17 MAJÚ SKLENÉ VÝPLNE Z TVRDENÉHO SKLA
(S VÝJIMKOU „MENŠÍCH“ SKLENĚNÝCH VÝPLNÍ PRI MODELOCH DOMINO 10
KTORÝCH SKLENÉ VÝPLNE SÚ Z OBYČAJNÉHO SKLA). DVEROVÉ KRÍDLA DOMINO 4, 7, 8
MAJÚ SKLENÉ VÝPLNE Z OBYČAJNÉHO SKLA.LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANĚ ZÁVĚSŮ.
LESKLÁ STRANA SKLA NACHÁDZA NA STRANE PÁNTOV.

KONŠTRUKCIA:

NÁZORNÝ PRIEREZ MODULOVÝCH DVEROVÝCH KRÍDEL
DOMINO

vnútorná výplň: z dosky (hrúbka 10 mm) 1

vnútorná výplň: dvere majú drevnené (hrúbka 4 alebo 10 mm)
alebo sklenené (hrúbka 4 mm) výplň v závislosti od konkrétnego modelu 2

rámov: zhotovený z MDF dosky 3

dekoračná fólia 4

rámov v křidlech z velmi kvalitné MDF

výplň křídla z dosky s hrúbkou 10 mm a/alebo skla s hrúbkou 4 mm

boční hrany a horná hrana sú fóliované

svislé hrany křidel sú zaoblené (Info - str.72)

v dvojkřídlových dverach sa zo strany rámu vyskytuje klapačka (Info - str.72)

ROZMĚRY:

šířka jednokřídlových dverí: „60“ až „100“

šířka dvojkřídlových dverí: „120“ až „200“

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

zámek s roztečou 72 mm pre obyčajný kľúč, WC zámok alebo zámok pre cylindrickú vložku

bezfalcové křídla: zámok s roztečou 90 mm pre obyčajný kľúč, WC zámok alebo zámok 85 mm pre cylindrickú vložku,

3 pánty z možnosťou nastavenia (biely pozink)

bezfalcové křídla: 2 skryté panty 3D nastavitelné vo farbe INOX

PRÍPLATKY K CENE DVERÍ:

bez príplatku - zhotovenie křídla bez otvoru pre kľúč

príplatek za šířku „100“

kryty na závesy

větrací výrez

ventilační průchody PVC

ventilačné průchody kovové - guľaté

ventilační průchody kovové - hranaté

prevedenia křídla v bezfalcové verzi alebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stenu)

zhotovenie dvojkřídlových dverí


cylindrická vložka 31/36

ZÁRUBNĚ:

bloková [OB3]

nastavitelný s plochou krycím lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycím lištou 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycím lištou 80 mm [ORS8] - NOVÁ

nastaviteľný pri modulových dverových křidlach bez dodávacej plochy s plochou krycím lištou 60 mm [ORS7] alebo 80 mm [ORS10] - NOVÁ

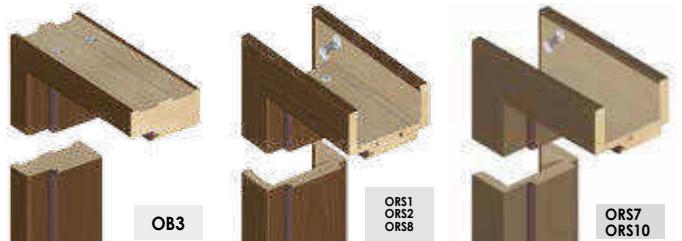

BIANCO



Bianco NEVE 1



Bianco NEVE 2



Bianco NEVE 3



Bianco SATI 1



Bianco SATI 2



Bianco SATI 3



Bianco FIORI 1



Bianco FIORI 2



Bianco FIORI 3



Bianco NUBE 1



Bianco NUBE 2




Bianco NUBE 3



Barva: fotografia výrobků a aranžování - bílá
 Farebné prevedenie: obrázky dverí a ich štýlové využitie - biela

BAREVNOST / FAREBNOSŤ

EF ECO-FORNIK laminát



B490

CPL

biela/biela

KONSTRUKCE:

NÁZORNÝ PRŮŘEZ MODULOVÝM KRÍDLEM
BIANCO

1 výplň krídla: středový vlys (tloušťka 33 mm)

2 výplň krídla:
MDF deska (tloušťka 10 mm) nebo sklo (tloušťka 4 mm), podle modelu

3 rámeček: z desky MDF

4 fólie



rámeček v křidlech z vysoko kvalitní MDF

výplň krídla se skládá ze středových rámců tloušťky 33 mm
nebo desky o tloušťce 10 mm / nebo skla tloušťky 4 mm

boční hrany a horní hrana jsou fóliované

svíslé hrany křidel jsou zaoblené (info - str.72)

u dvoukřídlých dveří se ze strany rámu vyskytuje klapačka (info - str.72)

ROZMĚRY:

šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „100“

šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku

bezfalcová křída: zámek s roztečí 90 mm pro obyčejný klíč, WC zámek
nebo zámek 85 mm pro cylindrickou vložku,

3 šroubovací panty nastavitelné (bílý pozink)

bezfalcová křída: 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě INOX

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

zhotovení krídla bez otvoru pro klíč - bez doplatku

příplatek za šířku „100“

kryty na panty

větrací výrez

ventilační průchody PVC

ventilační průchody kovové - kulaté

ventilační průchody kovové - hranaté

provedení křida v bezfalcové verzi nebo s ostrou hranou
(systém posuvných dveří na stenu)

zhotovení dvoukřídlých dveří

cylindrická vložka 31/36

ZÁRUBNĚ:

bloková [OB3]

nastavitelná zárubeň s plochou krycím lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycím lištou 60 mm
[ORS2] nebo s plochou krycím lištou 80 mm [ORS8] - NOVÁnastavitelná zárubeň pro modulovou bezfalcovou křidla s plochou krycím lištou 60 mm
[ORS7] nebo 80 mm [ORS10] - NOVÁ

SKLO:



satinato

nero
(příplatek/příplatok)contrasto
(příplatek/příplatok)MODELY KRÍDEL BIANCO S PROSKLENIEM NERO NEBO CONTRASTO SE POUŽIJU ZA ATYPICKOU ZAKÁZKU S DELŠIM TERMÍNEM
DODÁNÍMODELY KRÍDEL BIANCO SO SKLENENOU VÝPLŇOU NERO ALEBO CONTRASTO SÚ ZARADENÉ MEDZI NEŠTANDARDNÉ
OBJEDNAVKY S DLHŠÍM DOBOM DODÁNIA

LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANĚ ZÁVĚSU.

LESKLÁ STRANA SKLA NACHÁDZA NA STRANE PÁNTOV.

KONŠTRUKCIA:

NÁZORNÝ PRIEREZ MODULOVÝCH DVEROVÝCH KRÍDEL
BIANCO

vnútorná výplň: stredový rám (hrúbka 33 mm) 1

vnútorná výplň: dvere majú drevené (hrúbka 10 mm)
alebo sklenené (hrúbka 4 mm) výplň v závislosti od konkrétnego modelu 2

rámeček: zhotovený z MDF dosky 3

dekoračná fólia 4

rámeček v křidlech z veľmi kvalitnej MDF

výplň krídla sa skladá zo stredových rámcov hrúbky 33 mm
alebo dosky o hrúbke 10 mm / alebo skla o hrúbke 4 mm

bočné hrany a horná hrana sú fóliované

svíslé hrany křidel sú zaoblené (info - str.72)

v dvojkřídlových dverach sa zo strany rámu vyskytuje klapačka (info - str.72)

ROZMERY:

šírka jednokřídlových dverí: „60“ až „100“

šírka dvojkřídlových dverí: „120“ až „200“

STANDARDNÉ VYBAVENIE:

zámek s roztečou 72 mm pre obyčajný kľúč, WC zámok alebo zámok pre cylindrickú vložku

bezfalcové krídla: zámok s roztečou 90 mm pre obyčajný kľúč, WC zámok alebo zámok 85 mm pre cylindrickú vložku,

3 pánty z možnosťou nastavenia (biely pozink)

bezfalcové krídla: 2 skryté pánty 3D nastaviteľné vo farbe INOX

PRÍPLATKY K CENE DVERÍ:

bez príplatku - zhotovenie krídla bez otvoru pre kľúč

príplatek za šírku „100“

kryty na závesy

větrací výrez

ventilační průchody PVC

ventilačné průchody kovové - guľaté

ventilačné průchody kovové - hranaté

prevedenia krídla v bezfalcové verzii alebo s ostrou hranou
(systém posuvných dverí na stenu)

zhotovenie dvojkřídlových dverí


cylindrická vložka 31/36

ZÁRUBNE:

bloková [OB3]

nastaviteľný s plochou krycím lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycím lištou 60 mm
[ORS2] alebo s plochou krycím lištou 80 mm [ORS8] - NOVÁnastaviteľný pri modulových dverových krídla bez dosadacej plochy
s plochou krycím lištou 60 mm [ORS7] alebo 80 mm [ORS10] - NOVÁ

LARINA

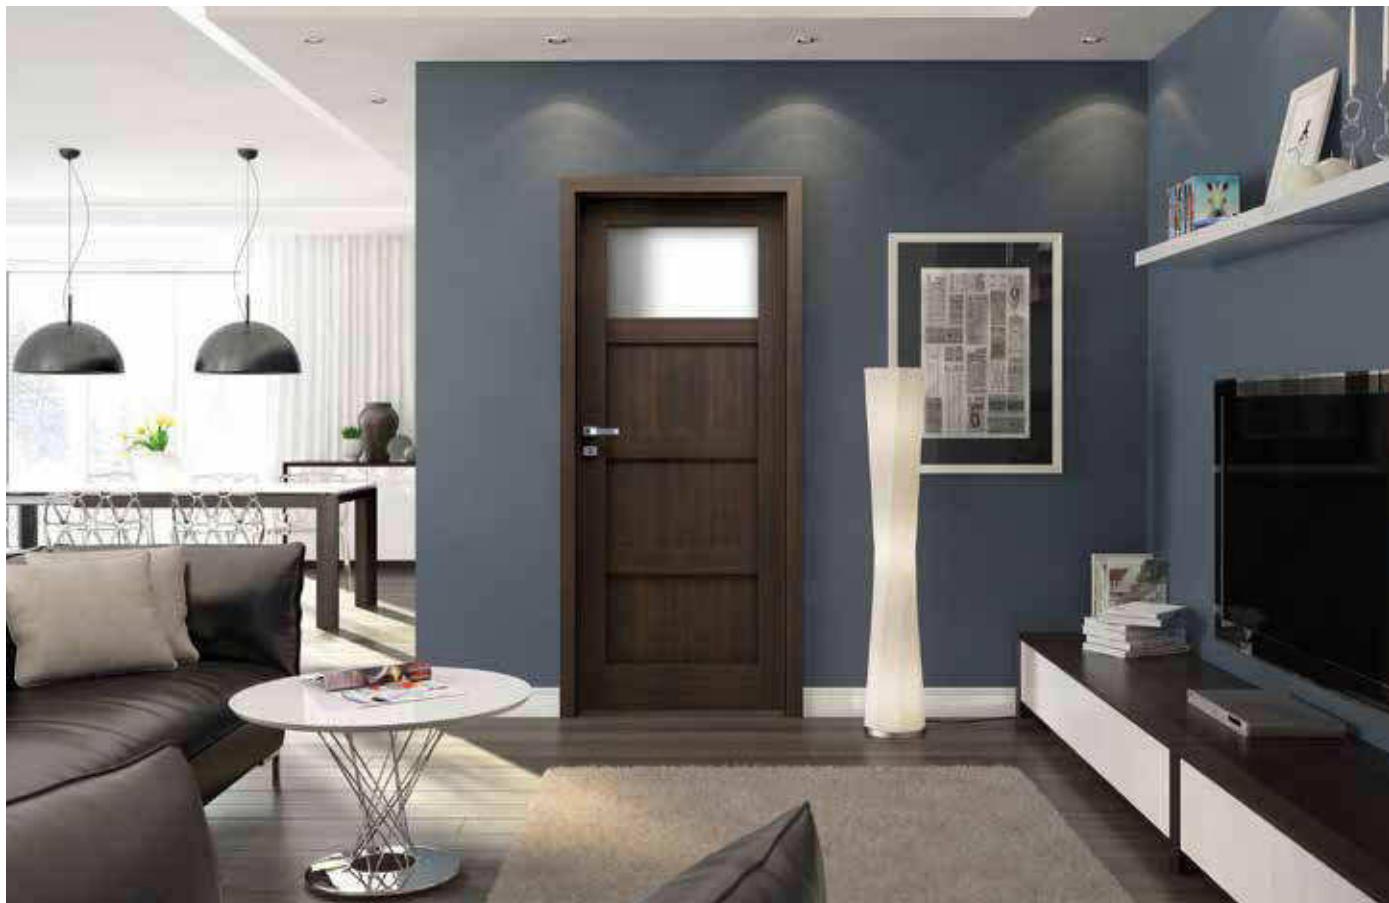

Larina NEVE 1



Larina NEVE 2



Larina NEVE 3



Larina SATI 1



Larina SATI 2



Larina SATI 3



Larina FIORI 1



Larina FIORI 2



Larina FIORI 3



Larina NUBE 1



Larina NUBE 2



Larina NUBE 3



Barva: fotografie výrobků a aranžování - **dub ušlechtilý**
 Farebné prevedenie: obrázky dverí a ich štýlové využitie - **dub ušlechtilý**

BAREVNOST / FAREBNOSŤ

ENDURO 3D fólie / fólia

DEKORATÍVNA rýhovaná fólia
DEKORATÍVNÁ rýhovaná fóliadub ušlechtilý
dub ušlechtilý

dub zlatý

KONSTRUKCE:


NÁZORNÝ PRŮŘEZ MODULOVÝM KRÍDLEM
LARINA

1 výplň krídla: středový vlys (tloušťka 35 mm)

2 výplň krídla:
MDF deska (tloušťka 10 mm) nebo sklo (tloušťka 4 mm), podle modelu

3 rám: z desky MDF

4 fólie

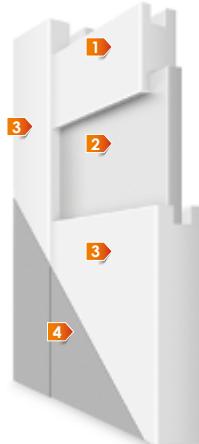

rám v krídlech z vysoce kvalitní MDF

výplň krídla se skládá ze středových rámu tloušťky 35 mm
nebo desky o tloušťce 10mm / nebo skla tloušťky 4mm

boční hrany a horní hrana jsou fóliované

svíslé hrany krídel jsou zaoblené (info - str.72)

u dvoukřídlých dveří se ze strany rámu vyskytuje klapačka (info - str.72)

ROZMĚRY:

šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „100“

šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku

bezfalcová krídla: zámek s roztečí 90 mm pro obyčejný klíč, WC zámek
nebo zámek 85 mm pro cylindrickou vložku,

3 šroubovací panty nastaviteľné (biely pozink)

bezfalcová krídla: 2 skryté panty 3D nastaviteľné v farbe INOX

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

zhotovení krídla bez otvoru pro klíč - bez doplatku

příplatek za šířku „100“

kryty na panty

větrací výrez

ventilační průchody PVC

ventilační průchody kovové - kulaté

ventilační průchody kovové - hranaté

provedení krídla v bezfalcové verzi nebo s ostrou hranou
(systém posuvných dveří na stenu)

zhotovení dvoukřídlých dveří

cylindrická vložka 31/36

ZÁRUBNĚ:

bloková [OB3]

nastaviteľná zárubeň s plochou krycím lištom 60 mm [ORS1], s oválnou krycím lištom 60 mm
[ORS2] alebo s plochou krycím lištom 80 mm [ORS8] - NOVÁnastaviteľná zárubeň pre modulové bezfalcové krídla s plochou krycím lištom 60 mm
[ORS7] alebo 80 mm [ORS10] - NOVÁ

SKLO:

MODELY KRÍDEL LARINA S PROSKLENIEM NERO NEBO CONTRASTO SE POUŽIJÚ ZA ATYPICKOU ZAKÁZKU S DELŠÍM TERMÍNEM
DODÁNÍMODELY KRÍDEL LARINA SO SKLENENOU VÝPLŇOU NERO ALEBO CONTRASTO SÚ ZARADENÉ MEDZI NEŠTANDARDNÉ
OBJEDNÁVKY S DLHŠOU DOBOU DODÁNIA

LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANĚ ZÁVĚSÚ.

LESKLÁ STRANA SKLA NACHÁDZA NA STRANE PANTOV.



KONŠTRUKCIA:

NÁZORNÝ PRIEREZ MODULOVÝCH DVEROVÝCH KRÍDEL
LARINA

vnútorná výplň: stredový rám (hrúbka 35 mm) 1

vnútorná výplň: dvere majú drevené (hrúbka 10 mm)
alebo sklenené (hrúbka 4 mm) výplň v závislosti od konkrétneho modelu 2

rám: zhotovený z MDF dosky 3

dekoračná fólia 4

rám v krídloch z veľmi kvalitnej MDF

výplň krídla sa skladá zo stredových rámu hrúbky 35 mm
alebo dosky o hrúbke 10 mm / alebo skla o hrúbke 4 mm

bočné hrany a horná hrana sú fóliované

zvlnené hrany krídel sú zaoblené (info - str.72)

v dvojkřídlých dverách se ze strany rámu vyskytuje klapačka (info - str.72)

ROZMERY:

šírka jednokřídlových dverí: „60“ až „100“

šírka dvojkřídlových dverí: „120“ až „200“

STANDARDNÉ VYBAVENIE:

zámek s roztečou 72 mm pre obyčajný kľúč, WC zámok alebo zámok pre cylindrickú vložku

bezfalcové krídla: zámok s roztečou 90 mm pre obyčajný kľúč, WC zámok
alebo zámok 85 mm pre cylindrickú vložku,

3 pánty z možnosťou nastavenia (biely pozink)

bezfalcové krídla: 2 skryté pánty 3D nastaviteľné vo farbe INOX

PRÍPLATKY K CENE DVERÍ:

bez príplatku - zhotovenie krídla bez otvoru pre kľúč

príplatek za šírku „100“

kryty na závesy

větrací výrez

ventilační průchody PVC

ventilační průchody kovové - guľaté

ventilační průchody kovové - hranaté

prevedenia krídla v bezfalcovej verzii alebo s ostrou hranou
(systém posuvných dverí na stenu)

zhotovenie dvojkřídlových dverí

cylindrická vložka 31/36

ZÁRUBNE:

bloková [OB3]

nastaviteľný s plochou krycím lištom 60 mm [ORS1], s oválnou krycím lištom 60 mm
[ORS2] alebo s plochou krycím lištom 80 mm [ORS8] - NOVÁnastaviteľný pri modulových dverových krídloch bez dosadacej plochy
s plochou krycím lištom 60 mm [ORS7] alebo 80 mm [ORS10] - NOVÁ

D'ARTAGNAN



D'Artagnan I



D'Artagnan INTERO



D'Artagnan RIGA



D'Artagnan SOLEI



D'Artagnan TONDO



Barva: fotografie výrobků a aranžování - coimbra tmavá
 Farebné prevedenie: obrázky dverí a ich štýlové využitie - coimbra tmavá

BAREVNOST / FAREBNOSŤ

E ENDURO fólie / fólia



E ENDURO 3D fólie / fólia



R DEKORATÍVNA RÝHOVANÁ FÓLIA DEKORATÍVNA RÝHOVANÁ FÓLIA



EF ECO-FORNIK laminát



KONSTRUKCE:

NÁZORNÝ PRŮŘEZ MODULOVÝM KRÍDLEM D'ARTAGNAN

- 1 výplň krídla:
MDF deska (tloušťka 10 mm) nebo sklo (tloušťka 6 mm), podle modelu
- 2 rama: z dřeva lepeného, obloženého deskou HDF a MDF
- 3 fólie

rám v krídlech z dřeva lepeného, obloženého deskou HDF a MDF

výplň krídla z desek tloušťky 10 mm nebo skla tloušťky 6 mm

boční hrany a horní hrana jsou fóliované

svíslé hrany krídel jsou zaoblené (info - str.72)

u dvoukřídlých dveří se ze strany rámu vyskytuje klapačka (info - str.72)

ROZMĚRY:

šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „100“

šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku

bezfalcová krídla: zámek s roztečí 90 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek 85 mm pro cylindrickou vložku,

3 šroubovací panty nastavitelné (bílý pozink)

bezfalcová krídla: 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě INOX

PŘÍPLATKY K CENĚ DVERÍ:

zhotovení krídla bez otvoru pro klíč - bez doplatku

príplatek za šírku „100“

kryty na panty

vetrací výrez (se týká krídel D'Artagnan INTERO)

provedení krídla v bezfalcové verzi nebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stenu)

zhotovení dvoukřídlých dveří

cylindrická vložka 31/36

ZÁRUBNĚ:

bloková [OB3]

nastavitelná zárubeň s plochou krycí lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycí lištou 60 mm [ORS2] nebo s plochou krycí lištou 80 mm [ORS8] - NOVÁ

nastavitelná zárubeň pro modulová bezfalcová krídla s plochou krycí lištou 60 mm [ORS7] nebo 80 mm [ORS10] - NOVÁ


SKLO:



MODEL DVEŘNÍCH KRÍDEL D'ARTAGNAN SE SKLENĚNOU VÝPLŇÍ JSOU ZAŘAZENY MEZI NESTANDARDNÍ OBJEDNÁVKY S DELŠÍ DOBOU DODÁNÍ

MODEL DVEŘNÝCH KRÍDEL D'ARTAGNAN SO SKLENENOU VÝPLŇOU SÚ ZARADENÉ MEDZI NEŠTANDARDNÉ OBJEDNÁVKY S DLHŠOU DOBOU DODÁNIA

MATOVÁ STRANA SKLA (SE VZOREM) NACHÁZÍ NA STRANĚ ZÁVĚSÚ.
MATNÁ STRANA SKLA NACHÁDZA NA STRANE PÁNTOV.

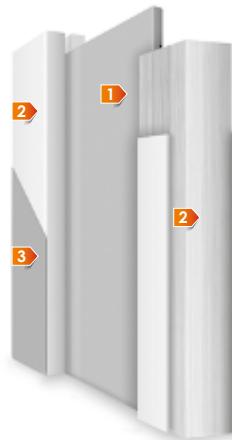

KONŠTRUKCIA:

NÁZORNÝ PRIEREZ MODULOVÝCH DVEROVÝCH KRÍDEL D'ARTAGNAN

vnútorná výplň: dvere majú drevenú (hrúbka 10 mm)

alebo sklenenú (hrúbka 6 mm) výplň v závislosti od konkrétnego modelu

rám: z veľmi kvalitného lepeného dreva obloženého doskou MDF a HDF

dekoračná fólia

rám v krídloch z veľmi kvalitného lepeného dreva obloženého doskou MDF a HDF

výplň krídla z dosky s hrúbkou 10 mm alebo skla s hrúbkou 6 mm

bočné hrany a horná hrana sú fóliované

zvísle hrany krídla sú zaoblené (info - str.72)

v dvojkřídlých dverách sa zo strany rámu vyskytuje klapačka (info - str.72)

ROZMERY:

šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „100“

šířka dvojkřídlých dveří: „120“ až „200“

STANDARDNÉ VYBAVENIE:

zámek s roztečou 72 mm pre obyčajný kľúč, WC zámok alebo zámok pre cylindrickú vložku

bezfalcové krídla: zámok s roztečou 90 mm pre obyčajný kľúč, WC zámok alebo zámok 85 mm pre cylindrickú vložku,

3 pánty z možnosou nastavenia (biely pozink)

bezfalcové krídla: 2 skryté pánty 3D nastaviteľné vo farbe INOX

PRÍPLATKY K CENE DVERÍ:

bez príplatku - zhotovenie krídla bez otvoru pre kľúč

príplatek za šírku „100“

kryty na závesy

vetrací výrez (sa týka krídela D'Artagnan)

prevedenia krídla v bezfalcovej verzii alebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stenu)

zhotovenie dvojkřídlých dverí

cylindrická vložka 31/36

ZÁRUBNE:

bloková [OB3]


nastaviteľný s plochou krycou lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycou lištou 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycou lištou 80 mm [ORS8] - NOVÁ

nastaviteľný pri modulových dverových krídloch bez dosadacej plochy s plochou krycou lištou 60 mm [ORS7] alebo 80 mm [ORS10] - NOVÁ



SALERNO

NOVÁ KOLEKCE
NOVÁ KOLEKCIÁ

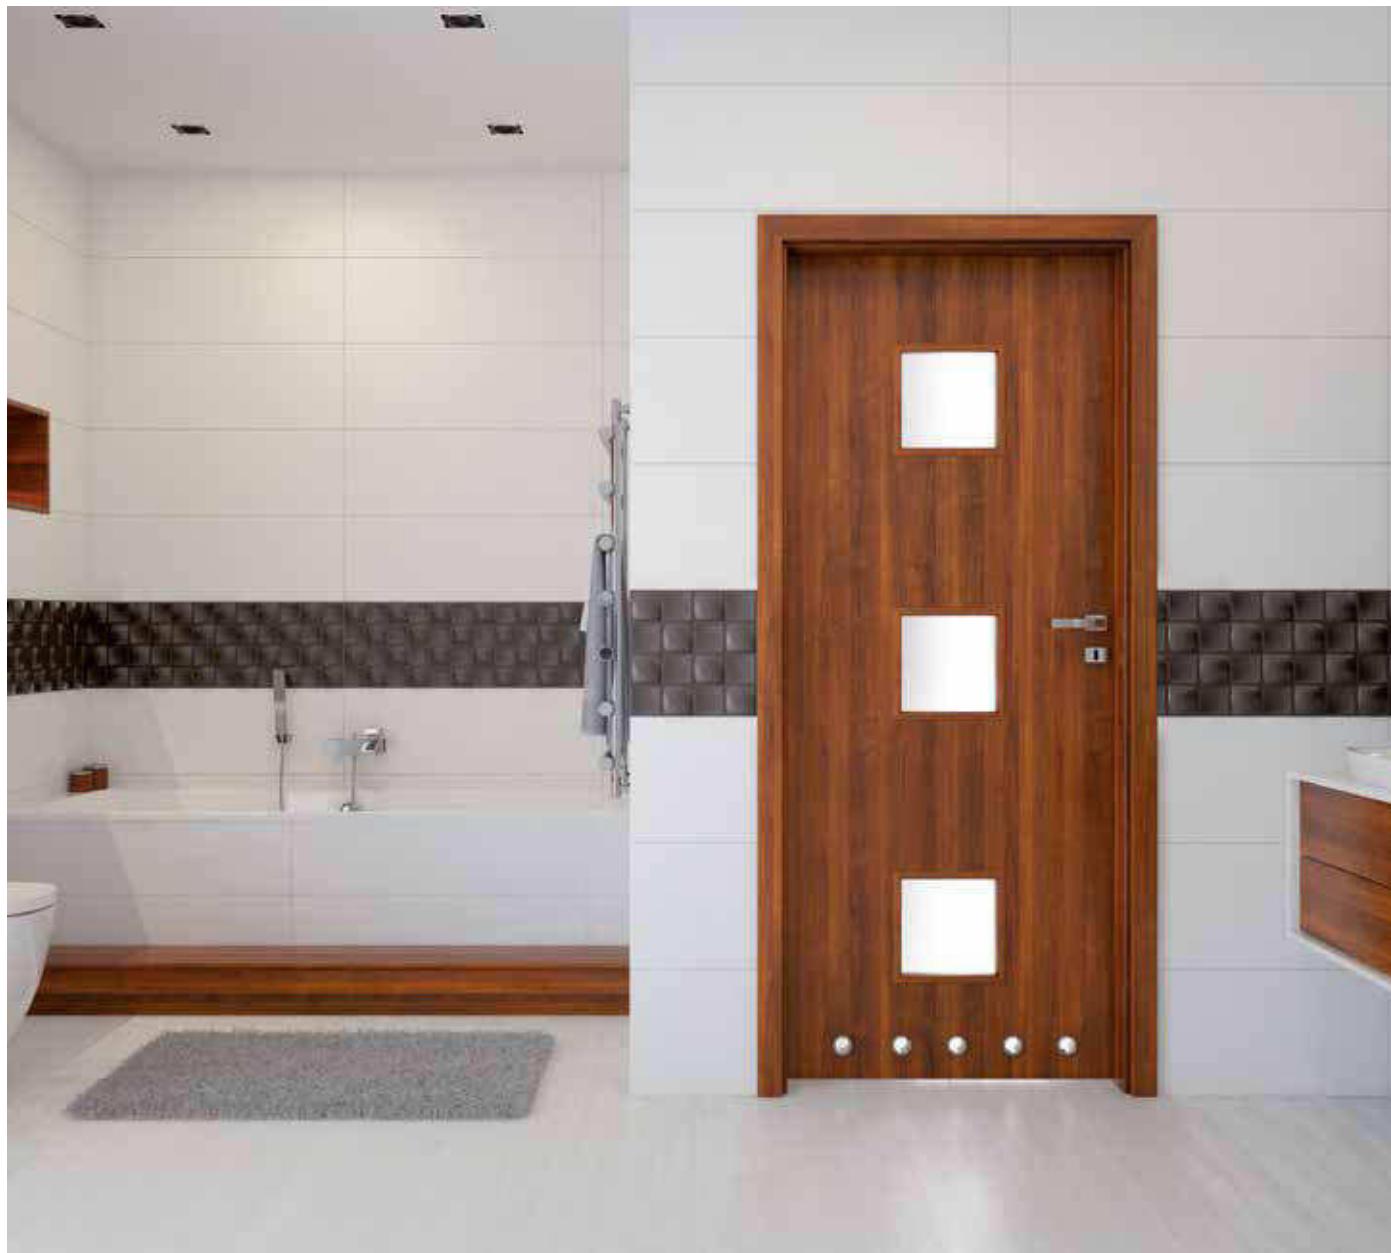

Salerno 1



Salerno 2



Salerno 3



Salerno 4



Barva: fotografie výrobků a aranžování - orech
Farebné prevedenie: obrázky dverí a ich štýlové využitie - orech

BAREVNOST / FAREBNOSŤ**E ENDURO fólie / fólia****E ENDURO PLUS fólie / fólia****E ENDURO 3D fólie / fólia****EF ECO-FORNIK laminát****KONSTRUKCE:****NÁZORNÝ PRŮŘEZ PLOCHÝCH KRÍDLEM
SALERNO**

- 1** rám: z desky MDF
 - 2** výplň: voština
 - 3** výplň: dutinková dřevotříška
 - 4** HDF deska
 - 5** fólie
- rám z desky MDF
výplň „voština“ nebo případně dutinková dřevotříška
rám s výplní krytý dvoustranně deskami HDF
zasklívací rám je vyrobený v barvě křídla
boční hrany a horní hrana jsou třílovány
svíslé hrany křidel jsou zaoblené ([info - str.72](#))
u dvoukřídlých dveří se ze strany rámu vyskytuje klapačka ([info - str.72](#))

ROZMĚRY:

šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „110“
šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek
nebo zámek pro cylindrickou vložku
3 šroubovací panty nastavitelné (bílý pozink)

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

zhotovení křídla bez otvoru pro klíč - bez doplatku
příplatek za šířku „100“, „110“
kryty na panty
větrací výrez
ventilační průchodky PVC
vnitřní výplň - dřevotřísková deska
provedení křídla v bezfalcové verzi nebo s ostrou hranou
(systém posuvných dveří na stěnu)
zhotovení dvoukřídlých dveří
dvoukřídlové dveře do kovové zárubně ([po potvrzení obrázků zákazníkem](#))
cylindrická vložka 31/36

ZÁRUBNĚ:

bloková [OB3]
nastavitelná zárubeň s plochou krycí lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycí lištou 60 mm [ORS2] nebo s plochou krycí lištou 80 mm [ORS8] - NOVÁ

SKLO:

LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANĚ ZÁVĚSŮ.
LESKLÁ STRANA SKLA NACHÁDZA NA STRANE PÁNTOV.

E ENDURO PLUS fólie / fólia**KONŠTRUKCIA:****NÁZORNÝ PRIEREZ PLOCHÝCH DVEROVÝCH KRÍDEL
SALERNO**

v dvojkřídlových dveřích sa zo strany rámu vyskytuje klapačka ([info - str.72](#))

ROZMERY:

šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „110“
šířka dvojkřídlových dveří: „120“ až „200“

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

zámek s roztečou 72 mm pre obyčajný klúč, WC zámok
alebo zámok pre cylindrickú vložku

3 pánty z možnosťou nastavenia (biely pozink)

PŘÍPLATKY K CENE DVERÍ:

bez príplatku - zhōtovenie křídla bez otvoru pre klíč
príplatek za šířku „100“, „110“

kryty na závesy

vetrací výrez

ventilačné průchodky PVC

vnitřní výplň dverí - dřevotřísková deska

provedenia křídla v bezfalcové verzi alebo s ostrou hranou
(systém posuvných dveří na stenu)

zhōtovenie dvojkřídlových dverí

dvojkřídlové dvere do kovovej zárubine
(na základe [potvrdenie výkresov zo strany zákaznika](#))

cylindrická vložka 31/36

ZÁRUBNE:

bloková [OB3]

nastavitelný s plochou krycou lištou 60 mm [ORS1], s oválou krycou
lištou 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycou lištou 80 mm [ORS8] - NOVÁ



ORS1
ORS2
ORS8

NORMA DECOR



Norma Decor 1



Norma Decor 2



Norma Decor 3



Norma Decor 4



Norma Decor 5



Norma Decor 6



Barva: fotografie výrobků - antracit / aranžování - lindo
Farebné prevedenie: obrázky dverí - antracit / štýlové využitie - lindo

BAREVNOST / FAREBNOSŤ

E ENDURO fólie / fólia



E ENDURO PLUS fólie / fólia



E ENDURO 3D fólie / fólia

JEDNOSMRNÁ
(S VODOROVNOU
STRUKTUROU /
S VODOROVNOU
TEXTÚROU DREVA)

EF ECO-FORNIK laminát



KONSTRUKCE:

NÁZORNÝ PRŮŘEZ PLOCHÝCH KRÍDLEM

NORMA DECOR

- 1 rám: z desky MDF
- 2 výplň: voština
- 4 výplň: dutinková dřevotříška
- 5 HDF deska
- 5 fólie

rám z desky MDF
výplň „voština“ nebo případně dutinková dřevotříška
rám s výplní krytý dvoustranně deskami HDF
zasklívací rám je vyrobený v barvě křídla
boční hrany a horní hrana jsou fóliované
svíslé hrany křidel jsou zaoblené (info - str.72)

u dvoukřídlých dveří se ze strany rámu vyskytuje klapačka (info - str.72)

ROZMĚRY:

šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „110“

šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

zámek s roztečou 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku

3 šroubovací panty nastavitelné (bílý pozink)

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

zhotovení křídla bez otvoru pro klíč - bez doplatku

příplatek za šířku „100“, „110“

kryty na panty

větrací výrez

ventilační průchodky PVC

vnitřní výplň - dřevotřísková deska

provedení křídla v bezfalcové verzi nebo s ostrou hranou
(systém posuvných dveří na stenu)

zhotovení dvoukřídlých dveří

dvojkřídlé dveře do kovové zárubně (po potvrzení obrázků zákazníkem)

ventilační mřížka

cylindrická vložka 31/36

ZÁRUBNĚ:

bloková [OB3]

nastavitelná zárubeň s plochou krycí lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycí lištou 60 mm
[ORS2] nebo s plochou krycí lištou 80 mm [ORS8] - NOVÁ

SKLO:



LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANĚ ZÁVĚSŮ. LESKLÁ STRANA SKLA NACHÁDZA NA STRANE PÁNTOV.

KONŠTRUKCIA:

NÁZORNÝ PRIEREZ PLOCHÝCH DVEROVÝCH KRÍDEL

NORMA DECOR

- 1 rám: z dosky MDF
- 2 výplň: voština
- 4 výplň: dutinková dřevotříška
- 5 HDF deska
- 5 dekorácia fólie

rám z dosky MDF
výplň „voština“ alebo prípadne dutinková dřevotříška
rám s výplňou krytý obojstranne doskami HDF
zasklievací rám je vyrobený vo farbe krídla
bočné hrany a horná hrana sú fóliované
svíslé hrany krídlov sú zaoblené (info - str.72)

v dvojkřídlých dverach sa zo strany rámu vyskytuje klapačka (info - str.72)

ROZMERY:

šířka jednokřídlých dverí: „60“ až „110“

šířka dvojkřídlých dverí: „120“ až „200“

STANDARDNÉ VYBAVENIE:

zámek s roztečou 72 mm pre obyčajný klúč, WC zámok alebo zámok pre cylindrickú vložku

3 pánty z možnosou nastavenia (biely pozink)

PRÍPLATKY K CENE DVERI:

bez príplatku - zhōtovenie krídla bez otvoru pre klíč

priplatok za šírku „100“, „110“

kryty na závesy

vetrací výrez

ventilačné príechodky PVC

vnitorná výplň dverí - dřevotřísková doska

prevedenia krídla v bezfalcovej verzii alebo s ostrou hranou
(systém posuvných dveří na stenu)

zhōtovenie dvojkřídlých dverí

dvojkřídlé dvere do kovovej zárubine

(na základe potvrdenie výkresov zo strany zákazníka)

ventilačná mriežka

cylindrická vložka 31/36

ZÁRUBNE:

bloková [OB3]

nastaviteľný s plochou krycou lištoou 60 mm [ORS1], s oválou krycou lištoou 60 mm
[ORS2] alebo s plochou krycou lištoou 80 mm [ORS8] - NOVÁ



TORINO



Torino 1



Torino 2



Torino 3



Torino 4



Torino 5




Torino 6



Barva: fotografie výrobků - **dub naturální** / aranžování - **eben**
Farebné prevedenie: obrázky dverí - **dub naturálny** / štýlové využitie - **eben**

BAREVNOST / FAREBNOSŤ**E ENDURO fólie / fólia****E ENDURO PLUS fólie / fólia****E ENDURO 3D fólie / fólia****EF ECO-FORNIK laminát****KONSTRUKCE:****NÁZORNÝ PRŮŘEZ PLOCHÝCH KRÍDLEM
TORINO**

- 1** rám: z desky MDF
 - 2** výplň: voština
 - 3** výplň: dutinková dřevotříška
 - 4** HDF deska
 - 5** fólie
- rám z desky MDF
výplň „voština“ nebo případně dutinková dřevotříška
rám s výplní krytý dvoustranně deskami HDF
zasklívací rám je vyrobený v barvě křídla
boční hrany a horní hrana jsou třílovány
svíslé hrany křidel jsou zaoblené ([info - str.72](#))
u dvoukřídlých dveří se ze strany rámu vyskytuje klapačka ([info - str.72](#))

**KONŠTRUKCIA:****NÁZORNÝ PRIEREZ PLOCHÝCH DVEROVÝCH KRÍDEL
TORINO**

- 1** rám: z dosky MDF
 - 2** výplň: voština
 - 3** výplň: dutinková dřevotříška
 - 4** HDF doska
 - 5** dekoráčna fólia
- rám z dosky MDF
výplň „voština“ alebo prípadne dutinková dřevotříška
rám s výplňou krytý obojstranne doskami HDF
zasklievací rám je vyrobený vo farbe křídla
bočné hrany a horná hrana sú třílovane
svíslé hrany křidel sú zaoblené ([info - str.72](#))
v dvojkřídlových dverach sa zo strany rámu vyskytuje klapačka ([info - str.72](#))

ROZMĚRY:

- šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „110“
šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

- zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek
nebo zámek pro cylindrickou vložku
3 šroubovací panty nastavitelné (bílý pozink)

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

- zhotovení křídla bez otvoru pro klíč - bez doplatku
příplatek za šířku „100“, „110“
kryty na panty
větrací výřez
ventilační průchodky PVC
vnitřní výplň - dřevotřísková deska
provedení křídla v bezfalcové verzi nebo s ostrou hranou
(systém posuvných dveří na stěnu)
zhotovení dvoukřídlých dveří
dvojkřídlové dveře do kovové zárubně ([po potvrzení obrázků zákazníkem](#))
cylindrická vložka 31/36

ZÁRUBNĚ:

- bloková [OB3]
nastavitelná zárubeň s plochou krycí lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycí lištou 60 mm
[ORS2] nebo s plochou krycí lištou 80 mm [ORS8] - NOVÁ

SKLO:

LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANĚ ZÁVĚSŮ. LESKLÁ STRANA SKLA NACHÁDZA NA STRANE PÁNTOV.

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:


- zámek s roztečou 72 mm pre obyčajný kľúč, WC zámok
alebo zámok pre cylindrickú vložku
3 pánty z možnosťou nastavenia (biely pozink)

PŘÍPLATKY K CENE DVERÍ:

- bez príplatku - zhōtovanie křídla bez otvoru pre kľúč
príplatek za šířku „100“, „110“
kryty na závesy
větrací výřez
ventilačné průchodky PVC
vnitřná výplň dveří - dřevotřísková doska
prevedenia křídla v bezfalcovej verzii alebo s ostrou hranou
(systém posuvných dveří na stenu)
zhotovenie dvojkřídlových dveří
dvojkřídlové dvere do kovovej zárubine
(na základe [potvrdenie výkresov za strany zákazníka](#))
cylindrická vložka 31/36

ZÁRUBNE:

- nastaviteľný s plochou krycou lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycou
lištou 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycou lištou 80 mm [ORS8] - NOVÁ

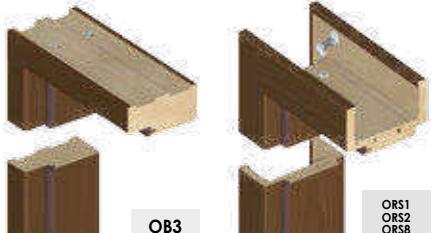

MERANO



Merano 1



Merano 2



Merano 3



Merano 4



Merano 5



Barva: fotografie výrobků a aranžování - **coimbra**
Farebné prevedenie: obrázky dverí a ich štýlové využitie - **coimbra**

BAREVNOST / FAREBNOSŤ**E ENDURO fólie / fólia****E ENDURO PLUS fólie / fólia****E ENDURO 3D fólie / fólia****EF ECO-FORNIK laminát****KONSTRUKCE:****NÁZORNÝ PRŮŘEZ PLOCHÝCH KRÍDLEM
MERANO**

- 1** rám: z desky MDF
 - 2** výplň: voština
 - 3** výplň: dutinková dřevotříška
 - 4** HDF deska
 - 5** fólie
- rám z desky MDF
výplň „voština“ nebo případně dutinková dřevotříška
rám s výplní krytý dvoustranně deskami HDF
zasklávací rám je vyrobený v barvě křídla
boční hrany a horní hrana jsou třílovány
svíslé hrany křidel jsou zaoblené ([info - str.72](#))
u dvoukřídlých dveří se ze strany rámu vyskytuje klapačka ([info - str.72](#))

ROZMĚRY:

šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „110“
šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek
nebo zámek pro cylindrickou vložku
3 šroubovací panty nastavitelné (bílý pozink)

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:


zhotovení křídla bez otvoru pro klíč - bez doplatku
příplatek za šířku „100“, „110“
kryty na panty
větrací výrez
ventilační průchodky PVC
vnitřní výplň - dřevotřísková deska
provedení křídla v bezfalcové verzi nebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stěnu)
zhotovení dvoukřídlých dveří
dvoukřídlové dveře do kovové zábrubně ([po potvrzení obrázků zákazníkem](#))
cylindrická vložka 31/36

ZÁRUBNĚ:

bloková [OB3]
nastavitelná zárbubeň s plochou krycí lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycí lištou 60 mm [ORS2] nebo s plochou krycí lištou 80 mm [ORS8] - NOVÁ

SKLO:

LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANĚ ZÁVĚSŮ. LESKLÁ STRANA SKLA NACHÁDZA NA STRANE PÁNTOV.

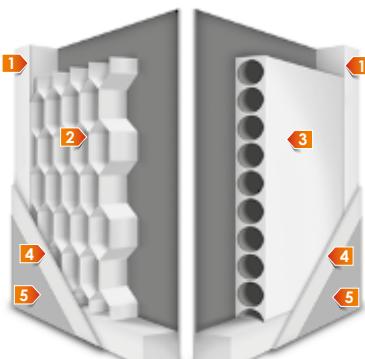KONŠTRUKCIA:**NÁZORNÝ PRIEREZ PLOCHÝCH DVEROVÝCH KRÍDEL
MERANO**

- 1** rám: z dosky MDF
- 2** výplň: voština
- 3** výplň: dutinková dřevotříška
- 4** HDF doska
- 5** dekorácia fólia

rám z dosky MDF
výplň „voština“ alebo prípadne dutinková dřevotříška
rám s výplňou krytý obojstranne doskami HDF
zasklievací rám je vyrobený vo farbe křídla
bočné hrany a horná hrana sú třílovane
svíslé hrany křidel sú zaoblené ([info - str.72](#))

v dvojkřídlových dverach sa zo strany rámu vyskytuje klapačka ([info - str.72](#))

ROZMERY:

šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „110“
šířka dvojkřídlových dveří: „120“ až „200“

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

zámek s roztečou 72 mm pre obyčajný klúč, WC zámok alebo zámok pre cylindrickú vložku

3 pánty z možnosťou nastavenia (biely pozink)

PŘÍPLATKY K CENE DVERÍ:

bez příplatku - zhodenie křídla bez otvoru pre klíč
příplatek za šířku „100“, „110“

kryty na závesy

vetrací výrez

ventilačné průchodky PVC

vnitřní výplň dveří - dřevotřísková doska

prevedenia křídla v bezfalcovej verzii alebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stenu)


zhodenie dvojkřídlových dveří

dvojkřídlové dveře do kovovej zábrubne
(na základe [potvrdenie výkresov za strany zákaznika](#))

cylindrická vložka 31/36

ZÁRUBNE:**bloková [OB3]**

nastavitelný s plochou krycou lištou 60 mm [ORS1], s oválou krycou lištou 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycou lištou 80 mm [ORS8] - NOVÁ

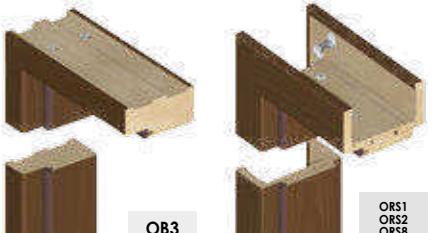

DOLCE



Dolce1




Dolce2




Dolce3



Barva: fotografie výrobků a aranžování - buk
Farebné prevedenie: obrázky dverí a ich štýlové využitie - buk

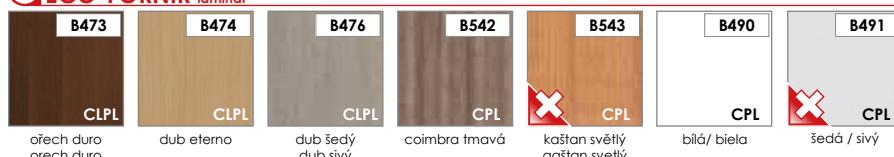BAREVNOST / FAREBNOSŤ**E ENDURO fólie / fólia****E ENDURO PLUS fólie / fólia****E ENDURO 3D fólie / fólia****EF ECO-FORNIR laminát****KONSTRUKCE:****NÁZORNÝ PRŮŘEZ PLOCHÝCH KRÍDLEM
DOLCE**

- 1** rám: z desky MDF
 - 2** výplň: voština
 - 3** výplň: dutinková dřevotříška
 - 4** HDF deska
 - 5** fólie
- rám z desky MDF
výplň „voština“ nebo případně dutinková dřevotříška
rám s výplní krytý dvoustranně deskami HDF
zasklívací rám je vyrobený v barvě křídla
boční hrany a horní hrana jsou třílovány
svíslé hrany křidel jsou zaoblené ([info - str.72](#))
u dvoukřídlých dveří se ze strany rámu vyskytuje klapačka ([info - str.72](#))

**KONŠTRUKCIA:****NÁZORNÝ PRIEREZ PLOCHÝCH DVEROVÝCH KRÍDEL
DOLCE**

- 1** rám: z dosky MDF
 - 2** výplň: voština
 - 3** výplň: dutinková dřevotříška
 - 4** HDF doska
 - 5** dekoráčna fólia
- rám z dosky MDF
výplň „voština“ alebo prípadne dutinková dřevotříška
rám s výplňou krytý obojstranne doskami HDF
zasklievací rám je vyrobený vo farbe křídla
bočné hrany a horná hrana sú třílovane
svíslé hrany křidel sú zaoblené ([info - str.72](#))
v dvojkřídlých dverach sa zo strany rámu vyskytuje klapačka ([info - str.72](#))

**ROZMĚRY:**

šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „110“
šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek
nebo zámek pro cylindrickou vložku
3 šroubovací panty nastavitelné (bílý pozink)

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

zhotovení křídla bez otvoru pro klíč - bez doplatku
príplatek za šířku „100“, „110“
kryty na panty
větrací výrez
ventilační průchodky PVC
vnitřní výplň - dřevotříšková deska
provedení křídla v bezfalcové verzi nebo s ostrou hranou
(systém posuvných dveří na stenu)
zhotovení dvoukřídlých dveří
dvojkřídlé dveře do kovové zárubně ([po potvrzení obrázků zákazníkem](#))
cylindrická vložka 31/36

ZÁRUBNĚ:

bloková [OB3]
nastavitelná zárubeň s plochou krycí lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycí lištou 60 mm
[ORS2] nebo s plochou krycí lištou 80 mm [ORS8] - NOVÁ

SKLO:

LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANĚ ZÁVĚSÚ.
LESKLÁ STRANA SKLA NACHÁDZA NA STRANE PÁNTOV.

ROZMERY:

šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „110“
šířka dvojkřídlových dveří: „120“ až „200“

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

zámek s roztečou 72 mm pre obyčajný klúč, WC zámok
alebo zámok pre cylindrickú vložku

3 pánty z možnosťou nastavenia (biely pozink)

PŘÍPLATKY K CENĚ DVERÍ:


bez príplatku - zhōtovenie křídla bez otvoru pre klíč
príplatek za šířku „100“, „110“
kryty na závesy
větrací výrez
ventilačné průchodky PVC
vnitřná výplň dverí - dřevotříšková doska
prevedenia křídla v bezfalcovej verzii alebo s ostrou hranou
(systém posuvných dveří na stenu)
zhotovenie dvojkřídlových dveří
dvojkřídlé dvere do kovovej zárubine
(na základe [potvrdenie výkresov za strany zákaznika](#))
cylindrická vložka 31/36

ZÁRUBNE:

bloková [OB3]
nastavitelný s plochou krycou lištou 60 mm [ORS1], s oválou krycou
lištou 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycou lištou 80 mm [ORS8] - NOVÁ



NIDA

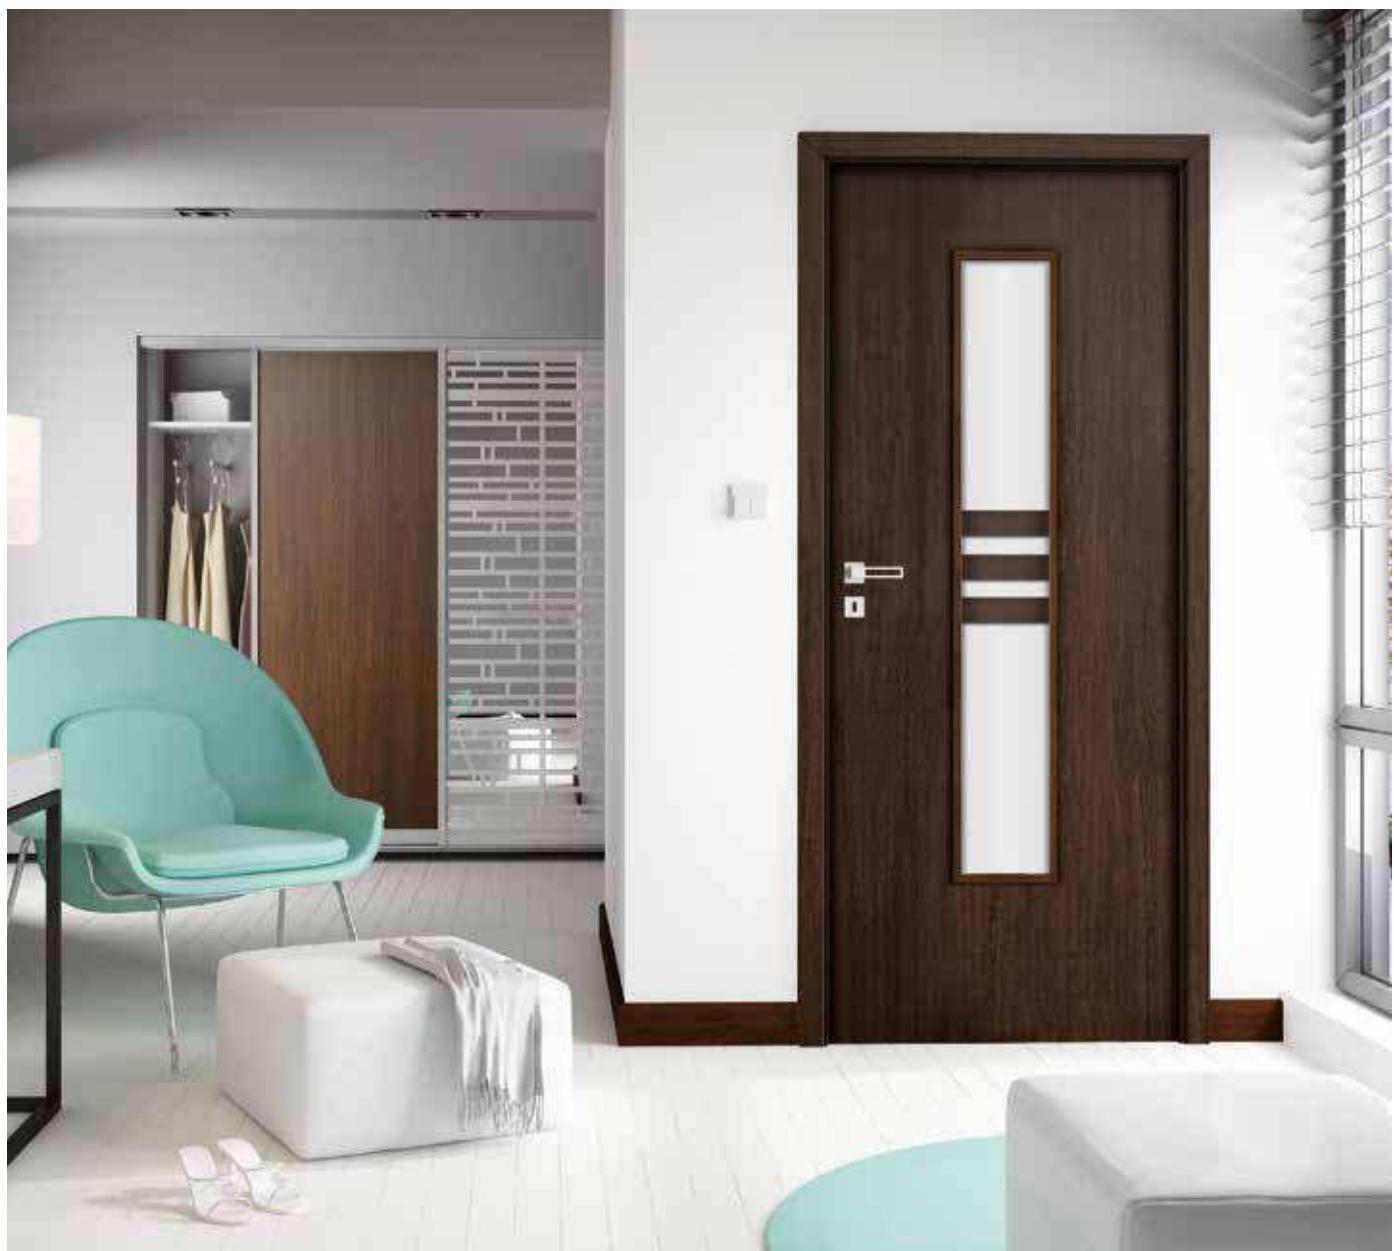

Nida 1




Nida 2




Nida 3



Barva: fotografie výrobků - **dub ušlechtilý** / aranžování - **coimbra**
 Farebné prevedenie: obrázky dverí - **dub ušlechtilý** / štýlové využitie - **coimbra**

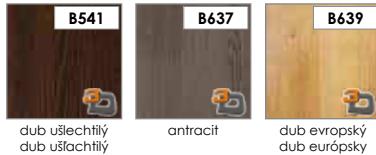BAREVNOST / FAREBNOSŤ**E ENDURO fólie / fólia****E ENDURO PLUS fólie / fólia****E ENDURO PLUS fólie / fólia****E ENDURO 3D fólie / fólia****KONSTRUKCE:****NÁZORNÝ PRŮŘEZ PLOCHÝMI KRÍDLEM NIDA**

- 1 rám: z desky MDF
 - 2 výplň: voština
 - 3 výplň: dutinková dřevotříška
 - 4 HDF deska
 - 5 fólie
- rám z desky MDF
výplň „voština“ nebo případně dutinková dřevotříška
rám s výplní krytý dvoustranně deskami HDF
zasklívací rám je vyrobený v barvě křídla
boční hrany a horní hrana jsou třílovány
svíslé hrany křidel jsou zaoblené ([info - str.72](#))
u dvoukřídlých dveří se ze strany rámu vyskytuje klapačka ([info - str.72](#))

**ROZMĚRY:**

šířka jednotkřídlých dveří: „60“ až „110“
šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek
nebo zámek pro cylindrickou vložku
3 šroubovací panty nastavitelné (bílý pozink)

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:


zhotovení křídla bez otvoru pro klíč - bez doplatku
príplatek za šířku „100“, „110“
kryty na panty
větrací výrez
ventilační průchodky PVC
vnitřní výplň - dřevotříšková deska
provedení křídla v bezfalcové verzi nebo s ostrou hranou
(systém posuvných dveří na stěnu)
zhotovení dvoukřídlých dveří
dvoukřídlové dveře do kovové zárubně ([po potvrzení obrázků zákazníkem](#))
cylindrická vložka 31/36

ZÁRUBNĚ:

bloková [OB3]
nastavitelná zárubeň s plochou krycí lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycí lištou 60 mm [ORS2] nebo s plochou krycí lištou 80 mm [ORS8] - NOVÁ

SKLO:

LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANĚ ZÁVĚSÚ.
LESKLÁ STRANA SKLA NACHÁDZA NA STRANE PÁNTOV.

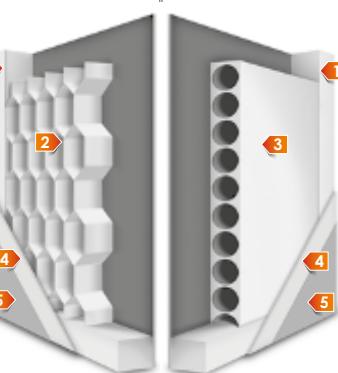**KONŠTRUKCIA:****NÁZORNÝ PRIEREZ PLOCHÝMI DVEROVÝMI KRÍDEL NIDA**

- 1 rám: z dosky MDF
 - 2 výplň: voština
 - 3 výplň: dutinková drevotrieska
 - 4 HDF doska
 - 5 dekorácia fólia
- rám z dosky MDF
výplň „voština“ alebo prípadne dutinková drevotrieska
rám s výplňou krytý obojstranne doskami HDF
zasklievací rám je vyrobený vo farbe křídla
bočné hrany a horná hrana sú třílovane
svíslé hrany křidel sú zaoblené ([info - str.72](#))
v dvojkřídlových dverach sa zo strany rámu vyskytuje klapačka ([info - str.72](#))

ROZMERY:

šířka jednotkřídlových dveří: „60“ až „110“
šířka dvojkřídlových dveří: „120“ až „200“

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

zámek s roztečou 72 mm pre obyčajný klúč, WC zámok
alebo zámok pre cylindrickú vložku

3 pánty z možnosťou nastavenia (biely pozink)

PŘÍPLATKY K CENE DVERÍ:

bez príplatku - zhōtovenie křídla bez otvoru pre klúč
príplatek za šířku „100“, „110“

kryty na závesy

vetrací výrez

ventilačné průchodky PVC

vnútorná výplň dverí - drevotriesková doska

prevedenia křídla v bezfalcovej verzii alebo s ostrou hranou
(systém posuvných dveří na stenu)

zhōtovenie dvojkřídlových dverí

dvojkřídlové dvere do kovovej zárubine
(na základe [potvrdenie výkresov zo strany zákaznika](#))



cylindrická vložka 31/36

ZÁRUBNE:**bloková [OB3]**

nastavitelný s plochou krycou lištou 60 mm [ORS1], s oválou krycou
lištou 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycou lištou 80 mm [ORS8] - NOVÁ



LIDO

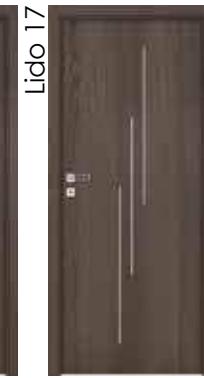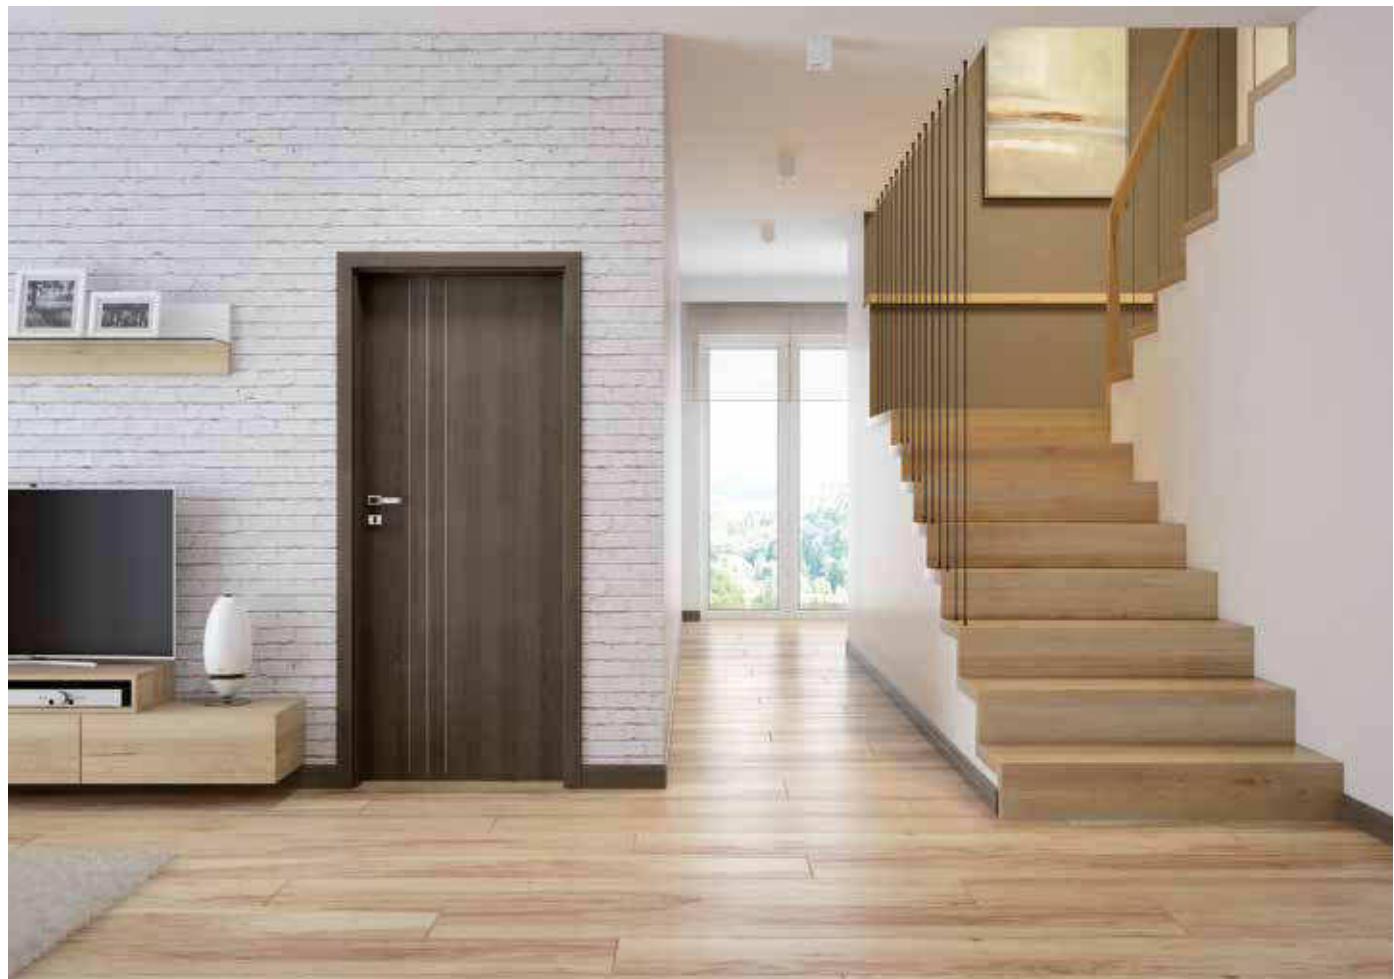

Barva: fotografie výrobků a aranžování - **antracit**
 Farebné prevedenie: obrázky dverí a ich štýlové využitie - **antracit**

BAREVNOST / FAREBNOSŤ**E ENDURO fólie / fólia****E ENDURO PLUS fólie / fólia****E ENDURO 3D fólie / fólia****EF ECO-FORNIK laminát****KONSTRUKCE:****NÁZORNÝ PRŮŘEZ PLOCHÝCH KRÍDEM
LIDO**

1 rám: z desky MDF

2 výplň: dutinková dřevotříška

3 HDF deska

4 fólie

rám z desky MDF

výplň případně dutinková dřevotříška

rám s výplní krytý dvoustranně deskami HDF

šířka ALU pásky - 8 mm

boční hrany a horní hrana jsou fóliované

svislé hrany krídél jsou zaoblené (info - str.72)

u dvoukřídlých dveří se ze strany rámu vyskytuje klapačka (info - str.72)

**KONŠTRUKCIA:****NÁZORNÝ PRIEREZ PLOCHÝCH DVEROVÝCH KRÍDEL
LIDO**

1 rám: z desky MDF

2 výplň: dutinková drevotrieska

3 HDF doska

4 dekoráčna fólia

rám z desky MDF

výplň prípadne dutinková drevotrieska

rám s výplňou krytý obojstranne doskami HDF

šířka ALU pásky - 8 mm

bočné hrany a horná hrana sú fóliované

zvislé hrany krídiel sú zaoblené (info - str.72)

v dvojkřídlých dverách sa zo strany rámu vyskytuje klapačka (info - str.72)

ROZMĚRY:

šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „110“

šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

zámek s roztečou 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku

3 šroubovací panty nastavitelné (bílý pozink)

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

zhotovení krídla bez otvoru pro klíč - bez doplatku

příplatek za šířku „100“, „110“

kryty na panty

větrací výrez

ventilační průchody PVC

provedení krídla v bezfalcové verzi nebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stenu)

zhotovení dvoukřídlých dveří

dvojkřídlé dveře do kovové zárubně (po potvrzení obrázků zákazníkem)

cylindrická vložka 31/36

ZÁRUBNĚ:

bloková [OB3]

nastavitelná zárubeň s plochou krycí lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycí lištou 60 mm [ORS2] nebo s plochou krycí lištou 80 mm [ORS8] - NOVÁ

ROZMERY:

šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „110“

šířka dvojkřídlých dveří: „120“ až „200“

STANDARDNÉ VYBAVENIE:

zámek s roztečou 72 mm pre obyčajný klúč, WC zámok alebo zámok pre cylindrickú vložku

3 pánty z možnosou nastavenia (biely pozink)

PŘÍPLATKY K CENE DVERÍ:

bez příplatku - zhotovenie krídla bez otvoru pre klíč

príplatek za šířku „100“, „110“

kryty na závesy

větrací výrez

ventilačné průchody PVC

prevedenia krídla v bezfalcovej verzii alebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stenu)

zhotovenie dvojkřídlých dveří


dvojkřídlé dveře do kovovej zárubine (na základe potvrdenie výkresov zo strany zákazníka)

cylindrická vložka 31/36

ZÁRUBNE:


bloková [OB3]

nastaviteľný s plochou krycou lištu 60 mm [ORS1], s oválnou krycou lištu 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycou lištu 80 mm [ORS8] - NOVÁ

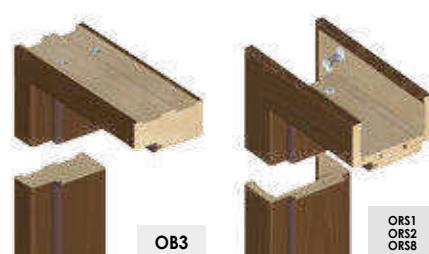

PARMA A AVERNO

NOVÁ KOLEKCE
KOLEKCIA

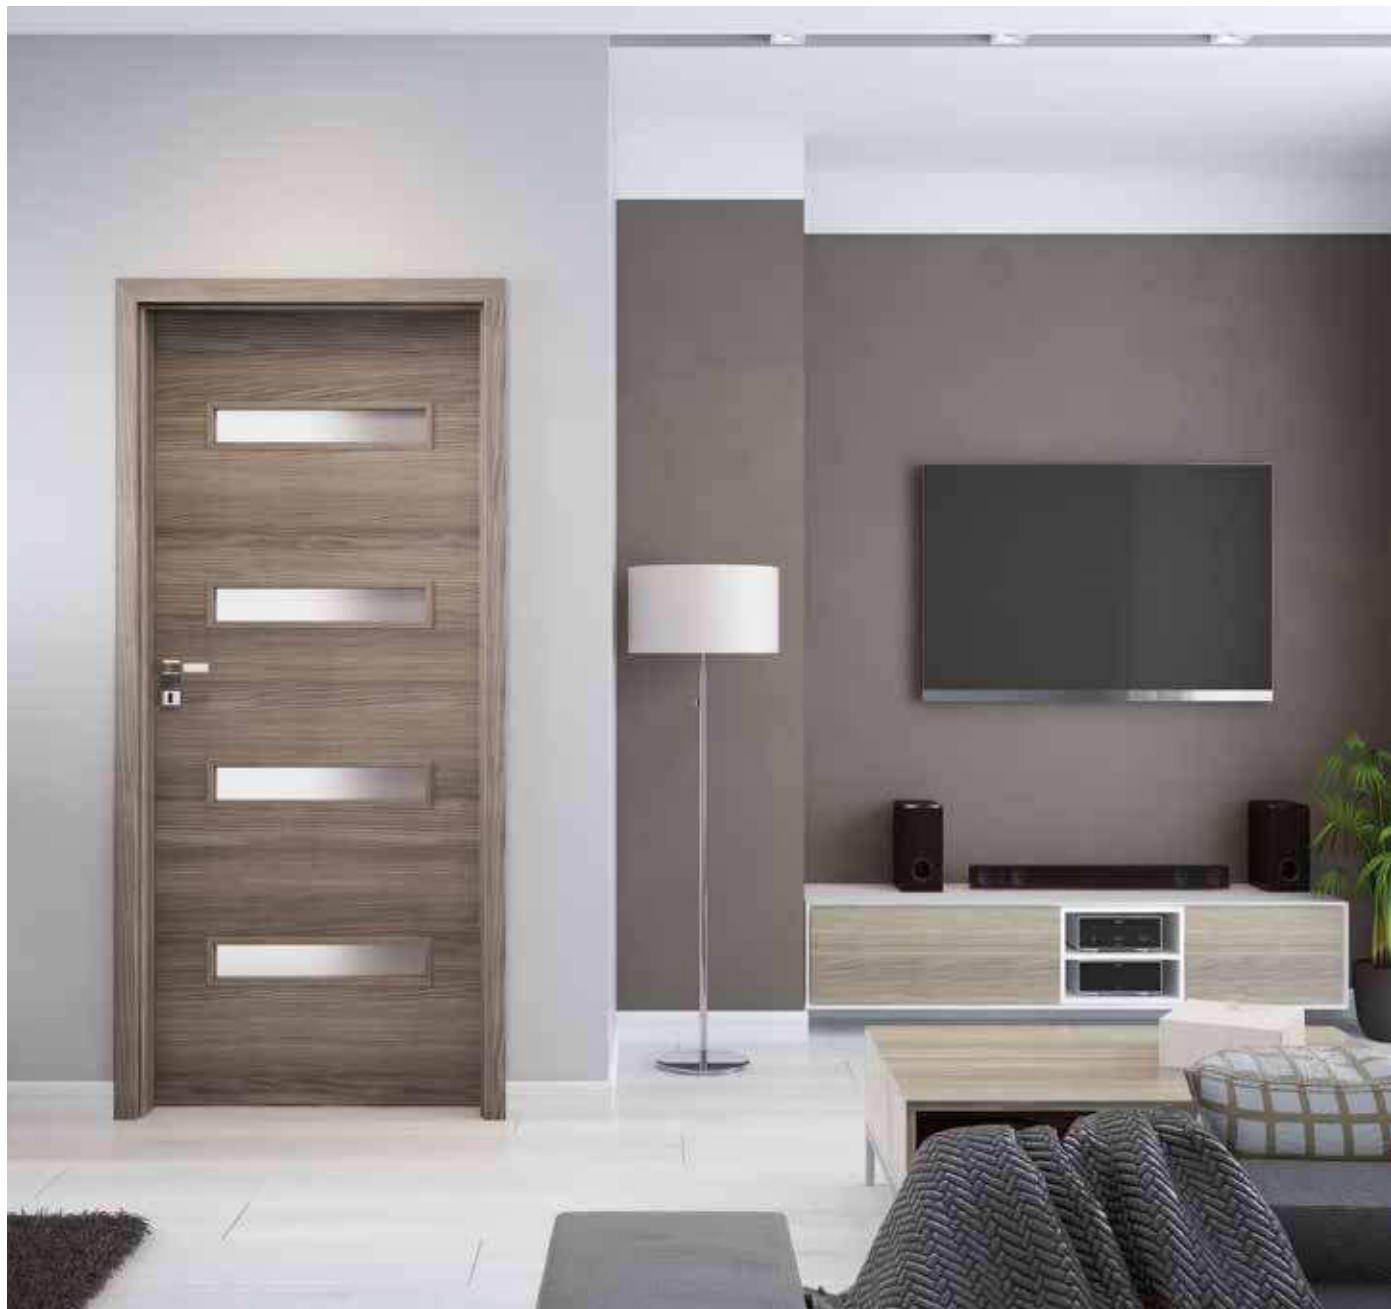

Parma 1



Parma 2



Parma 3



Averno 1




Averno 2



Averno 3



Barva: fotografie výrobků AVERNO - **dub** / fotografie výrobků a aranžování PARMA - **dub italský**
 Farebné prevedenie: obrázky dverí AVERNO - **dub** / obrázky dverí a ich štýlové využitie PARMA - **dub taliansky**

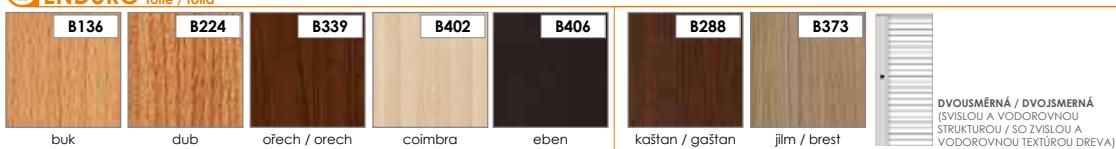
BAREVNOST / FAREBNOSŤ**E ENDURO fólie / fólia****E ENDURO 3D fólie / fólia****E ENDURO PLUS fólie / fólia****EF ECO-FORNIK laminát**

! UPOZORNENÍ: BARVY JILM SE NEPOUŽIJAJÍ PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE O ŠÍRCE „100“, „110“ A DVOUKŘÍDLÉ O ŠÍRCE „200“.

! UPOZORNENIE: FARBY BREST NIE SÚ DOSTUPNÉ PRI JEDNOKRÍDLOVÝCH DVERÁCH SO ŠÍRKOU „100“, „110“ A PRIDVKRÍDLOVÝCH DVERÁCH SO ŠÍRKOU „200“.

KONSTRUKCE:**NÁZORNÝ PRŮŘEZ PLOCHÝCH KŘÍDLEM
PARMA A AVERNO**

- 1 rám: z desky MDF
 - 2 výplň: voština
 - 3 výplň: dutinková dřevotříška
 - 4 HDF deska
 - 5 fólie
- rám z desky MDF
výplň „voština“ nebo případně dutinková dřevotříška
rám s výplní krytý dvoustranně deskami HDF
zasklívací rám je vyrobený v barvě křídla
boční hrany a horní hrana jsou fóliované
svislé hrany křidel jsou zaoblené ([info - str.72](#))
u dvoukřídlých dveří se ze strany rámu vyskytuje klapačka ([info - str.72](#))

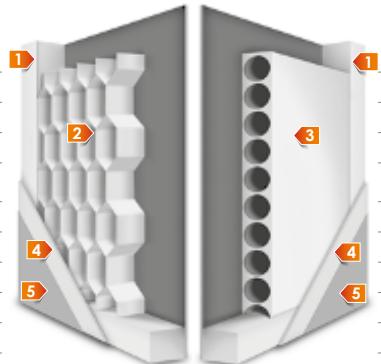**KONŠTRUKCIA:****NÁZORNÝ PRIEREZ PLOCHÝCH DVEROVÝCH KRÍDEL
PARMA A AVERNO**

- 1 rám: z dosky MDF
 - 2 výplň: voština
 - 3 výplň: dutinková dřevotříška
 - 4 HDF doska
 - 5 dekorácia fólia
- rám z dosky MDF
výplň „voština“ alebo prípadne dutinková dřevotříška
rám s výplňou krytý obojstranne doskami HDF
zasklievací rám je vyrobený vo farbe kridla
bočné hrany a horná hrana sú fóliované
zvislé hrany kridel sú zaoblené ([info - str.72](#))
v dvojkřídlých dverach sa zo strany rámu vyskytuje klapačka ([info - str.72](#))

- ROZMĚRY:**
šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „110“
šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

- zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek
nebo zámek pro cylindrickou vložku
3 šroubovací panty nastaviteľné (biely pozink)

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

- zhotovení křídla bez otvoru pro klíč - bez doplatku
příplatek za šířku „100“, „110“
kryty na panty
větrací výrez
ventilační průchodky PVC
vnitřní výplň - dřevotříšková deska
provedení křídla v bezfalcové verzi nebo s ostrou hranou
(systém posuvných dveří na stenu)
zhotovení dvoukřídlých dveří
dvojkřídlé dveře do kovové zárubně ([po potvrzení obrázků zákazníkem](#))
cylindrická vložka 31/36

ZÁRUBNĚ:


- bloková [OB3]
nastaviteľná zárubeň s plochou krycím lištom 60 mm [ORS1], s oválnou krycím lištom 60 mm [ORS2] nebo s plochou krycím lištom 80 mm [ORS8] - NOVÁ

SKLO:


LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANĚ ZÁVĚSÚ.
LESKLÁ STRANA SKLA NACHÁDZA NA STRANE PÁNTOV.

ZÁRUBNE:

- nastaviteľný s plochou krycím lištom 60 mm [OB3], s oválnou krycím lištom 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycím lištom 80 mm [ORS8] - NOVÁ

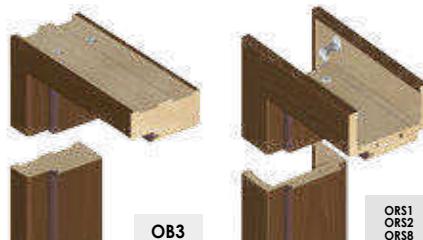

ORSO

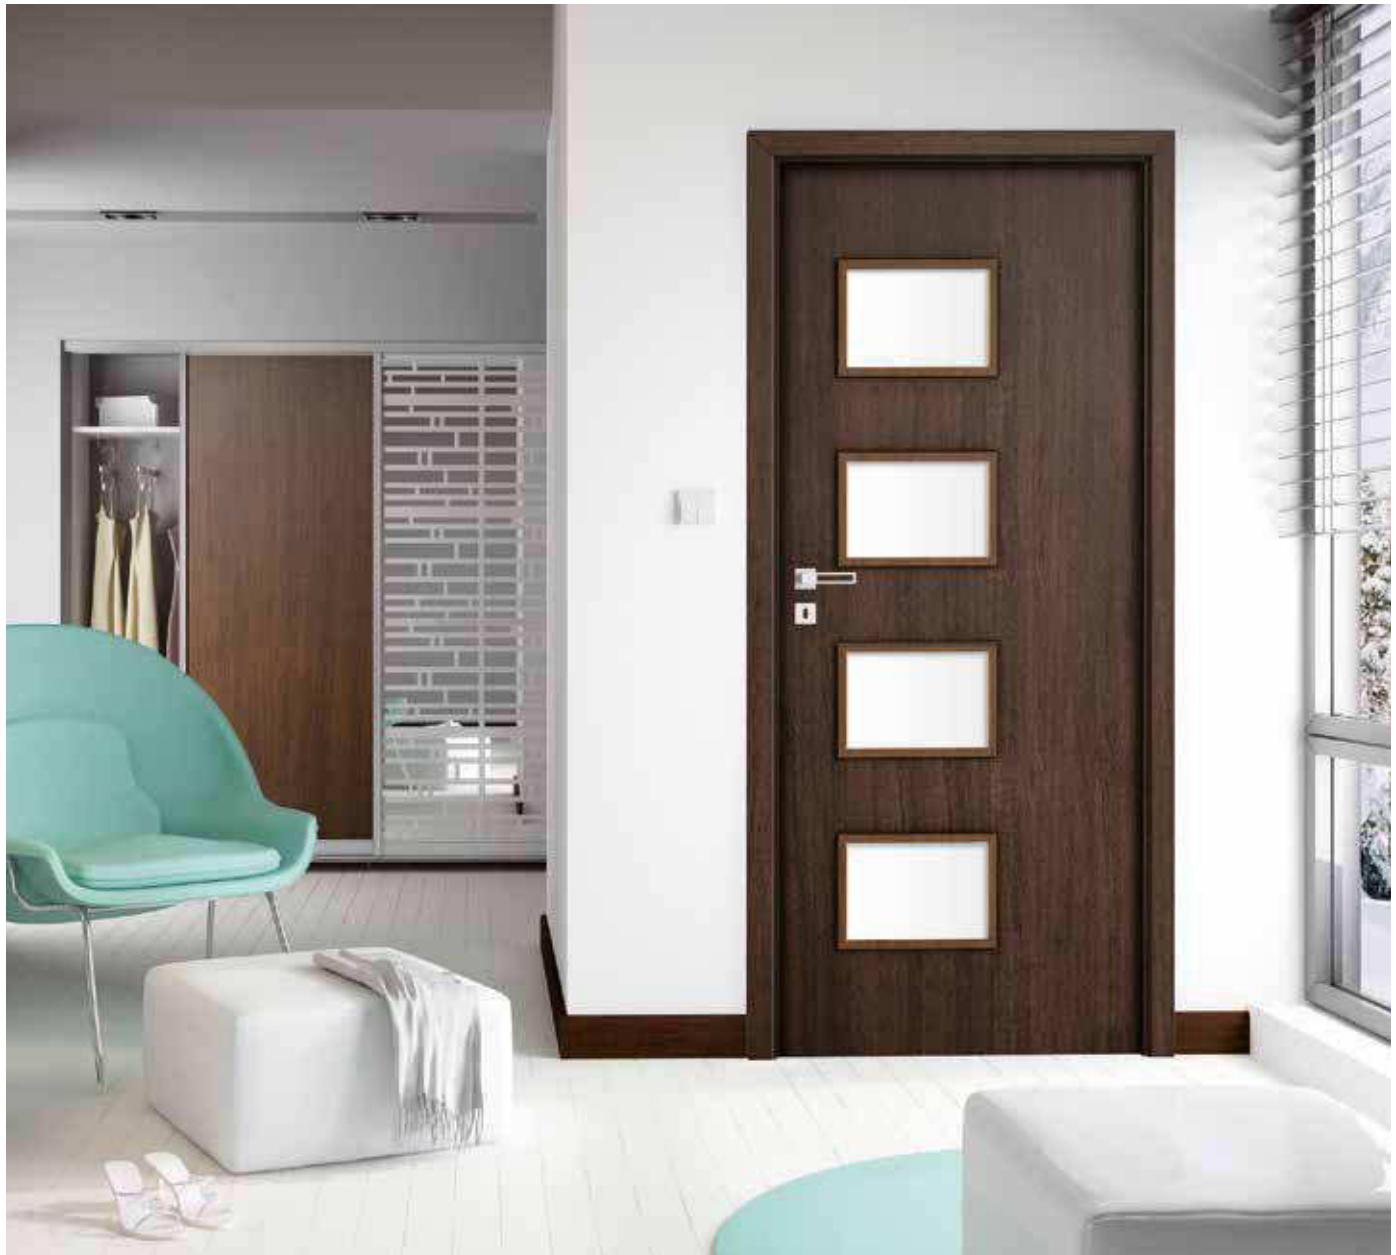

Orso 1



Orso 2



Orso 3



Orso 4



Orso 5



Barva: fotografie výrobků a aranžování - **dub ušlechtilý**
 Farebné prevedenie: obrázky dverí a ich štýlové využitie - **dub ušľachtilý**

BAREVNOST / FAREBNOSŤ

E ENDURO fólie / fólia




E ENDURO 3D fólie / fólia



E ENDURO PLUS fólie / fólia



EF ECO-FORNIK lamínát




! UPOZORNENÍ: BARVY JILM SE NEPOUŽIJAJÍ PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE O ŠÍRCE „100“, „110“ A DVOUKŘÍDLÉ O ŠÍRCE „200“.

! UPOZORNENIE: FARBY BREST NIE SÚ DOSTUPNÉ PRI JEDNOKŘÍDLOVÝCH DVERÁCH SO ŠÍRKOU „100“, „110“ A PRIDVKRÍDLOVÝCH DVERÁCH SO ŠÍRKOU „200“.

KONSTRUKCE:

NÁZORNÝ PRŮŘEZ PLOCHÝCH KŘÍDLEM
ORSO

- 1 rám: z desky MDF
 - 2 výplň: voština
 - 3 výplň: dutinková dřevotříška
 - 4 HDF deska
 - 5 fólie
- rám z desky MDF
výplň „voština“ nebo případně dutinková dřevotříška
rám s výplní krytý dvoustranně deskami HDF
zasklívací rám je vyrobený v barvě křídla
boční hrany a horní hrana jsou fóliované
svíslé hrany křidel jsou zaoblené ([info - str.72](#))
u dvoukřídlých dveří se ze strany rámu vyskytuje klapačka ([info - str.72](#))

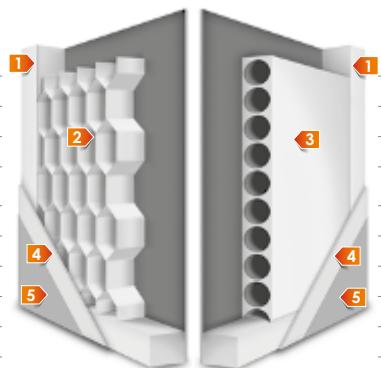

KONŠTRUKCIA:

NÁZORNÝ PRIEREZ PLOCHÝCH DVEROVÝCH KRÍDEL
ORSO

- 1 rám: z dosky MDF
 - 2 výplň: voština
 - 3 výplň: dutinková dřevotříška
 - 4 HDF doska
 - 5 dekorácia fólia
- rám z dosky MDF
výplň „voština“ alebo prípadne dutinková dřevotříška
rám s výplňou krytý obojstranne doskami HDF
zasklievací rám je vyrobený vo farbe kridla
bočné hrany a horná hrana sú fóliované
svíslé hrany kridel sú zaoblené ([info - str.72](#))
v dvojkřídlových dverach sa zo strany rámu vyskytuje klapačka ([info - str.72](#))

ROZMĚRY:

šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „110“

šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek
nebo zámek pro cylindrickou vložku

3 šroubovací panty nastaviteľné (biely pozink)

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

zhotovení křídla bez otvoru pro klíč - bez doplatku

příplatek za šíru „100“, „110“

kryty na panty

větrací výrez

ventilační průchodky PVC

vnitřní výplň - dřevotříšková deska

provedení křídla v bezfalcové verzi nebo s ostrou hranou
(systém posuvných dveří na stenu)

zhotovení dvoukřídlých dveří

dvojkřídlové dveře do kovové zábrubně ([po potvrzení obrázků zákazníkem](#))

cylindrická vložka 31/36

ZÁRUBNĚ:

bloková [OB3]

nastaviteľná zábrubaň s plochou krycím lištom 60 mm [ORS1], s oválnou krycím lištom 60 mm
[ORS2] alebo s plochou krycím lištom 80 mm [ORS8] - NOVÁ

SKLO:



LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANĚ ZÁVĚSÚ.
LESKLÁ STRANA SKLA NACHÁDZA NA STRANE PÁNTOV.

ROZMERY:

šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „110“

šířka dvojkřídlových dveří: „120“ až „200“

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

zámek s roztečou 72 mm pre obyčajný klúč, WC zámok
alebo zámok pre cylindrickú vložku

3 pánty z možnosťou nastavenia (biely pozink)

PRÍPLATKY K CENE DVERI:

bez príplatku - zhodenie křídla bez otvoru pre klíč

príplatek za šíru „100“, „110“

kryty na závesy

větrací výrez

ventilačné průchodky PVC

vnitřní výplň dveří - dřevotříšková doska

prevedenia křídla v bezfalcové verzi alebo s ostrou hranou
(systém posuvných dveří na stenu)

zhotovení dvojkřídlových dveří


dvojkřídlové dveře do kovovej zábrubne
(na základe [potvrdenie výkresov za strany zákaznika](#))

cylindrická vložka 31/36


ZÁRUBNE:

bloková [OB3]

nastaviteľný s plochou krycím lištom 60 mm [ORS1], s oválou krycím
lištom 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycím lištom 80 mm [ORS8] - NOVÁ

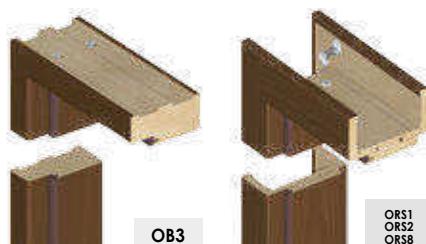

STRADA

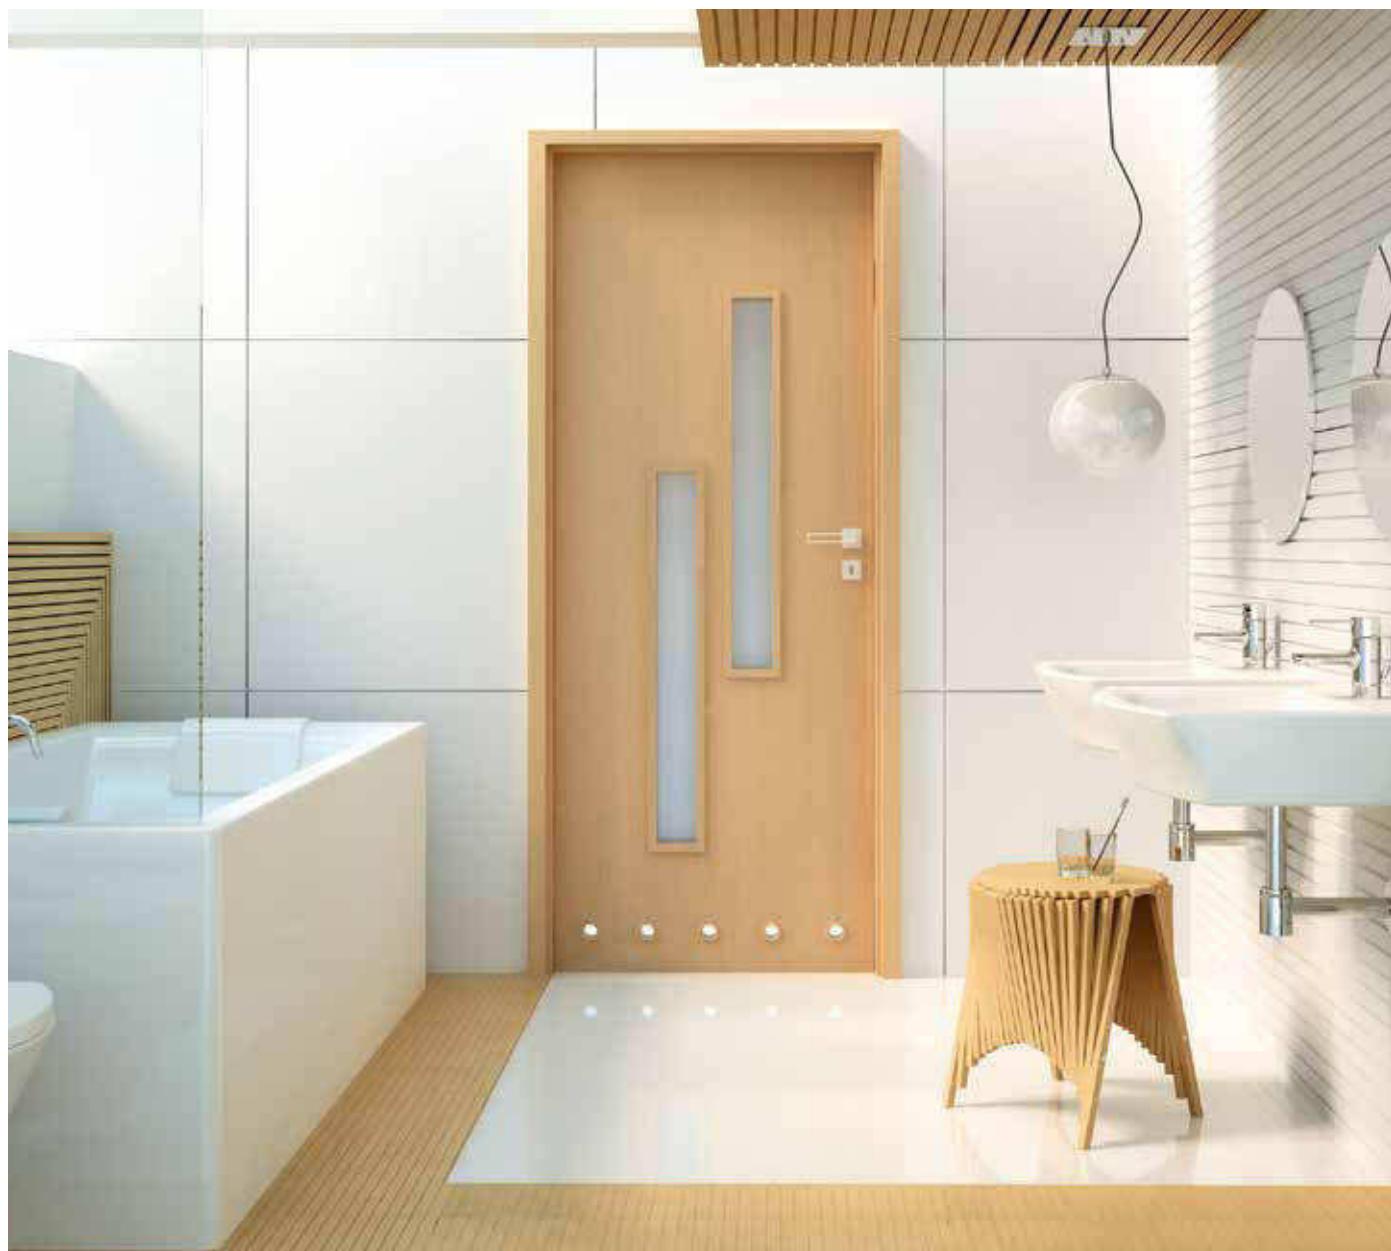

Strada 1



Strada 2



Strada 3



Barva: fotografie výrobků a aranžování - **dub eterno**
Farebné prevedenie: obrázky dverí a ich štýlové využitie - **dub eterno**


BAREVNOST / FAREBNOSŤ**E ENDURO** fólie / fólia**E ENDURO 3D** fólie / fólia**E ENDURO PLUS** fólie / fólia**E ECO-FORNIR** laminát

! UPOZORNENÍ: BARVY JILM SE NEPOUŽIJAJÍ PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE O ŠÍRCE „100“, „110“ A DVOUKŘÍDLÉ O ŠÍRCE „200“.

! UPOZORNENIE: FARBY BREST NIE SÚ DOSTUPNÉ PRI JEDNOKŘÍDLOVÝCH DVERÁCH SO ŠÍRKOU „100“, „110“ A PRIDVKRÍDLOVÝCH DVERÁCH SO ŠÍRKOU „200“.

KONSTRUKCE:**NÁZORNÝ PRŮŘEZ PLOCHÝCH KŘÍDLEM**
STRADA

- 1 rám: z desky MDF
 - 2 výplň: voština
 - 3 výplň: dutinková dřevotříška
 - 4 HDF deska
 - 5 fólie
- rám z desky MDF
výplň „voština“ nebo případně dutinková dřevotříška
rám s výplní krytý dvoustranně deskami HDF
zasklívací rám je vyrobený v barvě křídla
boční hrany a horní hrana jsou fóliované
svíslé hrany křidel jsou zaoblené ([info - str.72](#))
u dvoukřídlých dveří se ze strany rámu vyskytuje klapačka ([info - str.72](#))

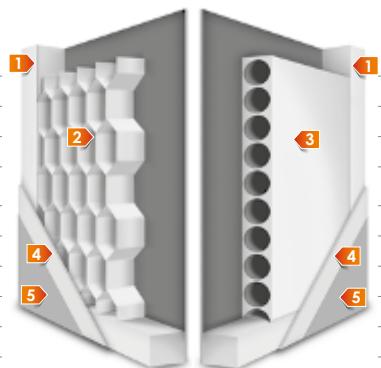**KONŠTRUKCIA:**
NÁZORNÝ PRIEREZ PLOCHÝCH DVEROVÝCH KRÍDEL
STRADA

- 1 rám: z dosky MDF
 - 2 výplň: voština
 - 3 výplň: dutinková dřevotříška
 - 4 HDF doska
 - 5 dekorácia fólia
- rám z dosky MDF
výplň „voština“ alebo prípadne dutinková dřevotříška
rám s výplňou krytý obojstranne doskami HDF
zasklievací rám je vyrobený vo farbe krídla
bočné hrany a horná hrana sú fóliované
svíslé hrany křidel sú zaoblené ([info - str.72](#))
v dvojkřídlových dverach sa zo strany rámu vyskytuje klapačka ([info - str.72](#))

ROZMĚRY:

šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „110“
šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek
nebo zámek pro cylindrickou vložku
3 šroubovací panty nastavitelné (bílý pozink)

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

zhotovení křídla bez otvoru pro klíč - bez doplatku
příplatek za šířku „100“, „110“
kryty na panty
větrací výrez
ventilační průchodky PVC
vnitřní výplň - dřevotříšková deska
provedení křídla v bezfalcové verzi nebo s ostrou hranou
(systém posuvných dveří na stenu)
zhotovení dvoukřídlých dveří
dvojkřídlové dveře do kovové zárubně ([po potvrzení obrázků zákazníkem](#))
cylindrická vložka 31/36

ZÁRUBNĚ:

bloková [OB3]
nastavitelná zárubeň s plochou krycí lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycí lištou 60 mm [ORS2] nebo s plochou krycí lištou 80 mm [ORS8] - NOVÁ

SKLO:

LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANĚ ZÁVĚSŮ.
LESKLÁ STRANA SKLA NACHÁDZA NA STRANE PÁNTOV.

ROZMERY:

šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „110“
šířka dvojkřídlových dveří: „120“ až „200“

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

zámek s roztečou 72 mm pre obyčajný kľúč, WC zámok
alebo zámok pre cylindrickú vložku


3 pánty z možnosťou nastavenia (biely pozink)

PŘÍPLATKY K CENĚ DVERÍ:

bez příplatku - zhodenie křídla bez otvoru pre kľúč
příplatek za šířku „100“, „110“
kryty na závesy
větrací výrez
ventilačné průchodky PVC
vnitřná výplň dverí - dřevotříšková doska
prevedenia křídla v bezfalcovej verzii alebo s ostrou hranou
(systém posuvných dveří na stenu)
zhodenie dvojkřídlových dveří
dvojkřídlové dvere do kovovej zárubine
(na základe potvrdenie výkresov zo strany zákaznika)
cylindrická vložka 31/36

ZÁRUBNE:

bloková [OB3]
nastavitelný s plochou krycou lištou 60 mm [ORS1], s oválou krycou lištou 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycou lištou 80 mm [ORS8] - NOVÁ

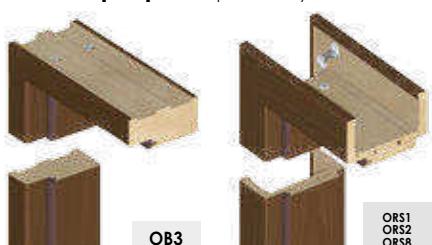

GEMINI A VIRGO



Gemini 1



Gemini 2



Gemini 3



Virgo 1




Virgo 2



Virgo 3



Barva: fotografie výrobků a aranžování - kaštan
Farebné prevedenie: obrázky dverí a ich štýlové využitie - gaštan


BAREVNOST / FAREBNOSŤ**E ENDURO fólie / fólia****E ENDURO 3D fólie / fólia****E ENDURO PLUS fólie / fólia****EF ECO-FORNIK laminát**

! UPOZORNENÍ: BARVY JILM SE NEPOUŽIJAJÍ PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE O ŠÍRCE „100“, „110“ A DVOUKŘÍDLÉ O ŠÍRCE „200“.

! UPOZORNENIE: FARBY BREST NIE SÚ DOSTUPNÉ PRI JEDNOKRÍDLOVÝCH DVERÁCH SO ŠÍRKOU „100“, „110“ A PRIDVKRÍDLOVÝCH DVERÁCH SO ŠÍRKOU „200“.

KONSTRUKCE:**NÁZORNÝ PRŮŘEZ PLOCHÝCH KŘÍDLEM****GEMINI A VIRGO**

- 1** rám: z desky MDF
 - 2** výplň: voština
 - 3** výplň: dutinková dřevotříška
 - 4** HDF deska
 - 5** fólie
- rám z desky MDF
výplň „voština“ nebo případně dutinková dřevotříška
rám s výplní krytý dvoustranně deskami HDF
zasklívací rám je vyrobený v barvě křídla
boční hrany a horní hrana jsou fóliované
svislé hrany křidel jsou zaoblené ([info - str.72](#))
u dvoukřídlých dveří se ze strany rámu vyskytuje klapačka ([info - str.72](#))

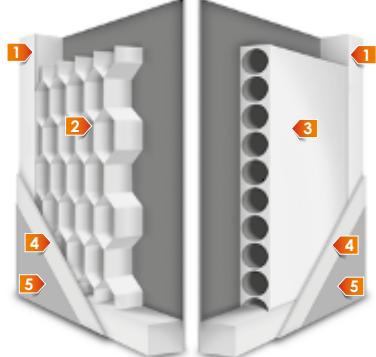**ROZMĚRY:**

šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „110“

šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek
nebo zámek pro cylindrickou vložku

3 šroubovací panty nastavitelné (bílý pozink)

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

- zhotovení křídla bez otvoru pro klíč - bez doplatku
- příplatek za šířku „100“, „110“
- kryty na panty
- větrací výrez
- ventilační průchodky PVC
- vnitřní výplň - dřevotříšková deska
- provedení křídla v bezfalcové verzi nebo s ostrou hranou (systém posuvných dveří na stěnu)
- zhotovení dvoukřídlých dveří
- dvojkřídlé dveře do kovové zárubně ([po potvrzení obrázků zákazníkem](#))
- cylindrická vložka 31/36


ZÁRUBNĚ:**bloková [OB3]**

nastavitelná zárubeň s plochou krycí lištou 60 mm [OB3], s oválnou krycí lištou 60 mm [ORS2] nebo s plochou krycí lištou 80 mm [ORS8] - NOVÁ

SKLO:

LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANĚ ZÁVĚSŮ.
LESKLÁ STRANA SKLA NACHÁDZA NA STRANE PÁNTOV.

nastavitelný s plochou krycou lištou 60 mm [OB3], s oválnou krycou lištou 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycou lištou 80 mm [ORS8] - NOVÁ

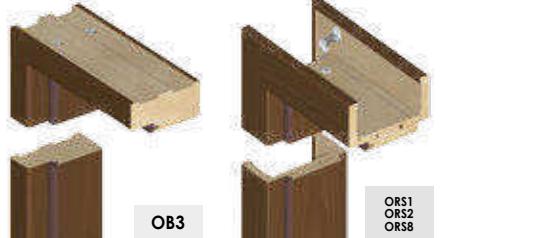

SAGITTARIUS



Sagittarius 1



Sagittarius 2



Sagittarius 3



Barva: fotografie výrobků a aranžování - jilm
Farebné prevedenie: obrázky dverí a ich štýlové využitie - brest

BAREVNOST / FAREBNOSŤ

E ENDURO fólie / fólia



E ENDURO 3D fólie / fólia



E ENDURO PLUS fólie / fólia



EF ECO-FORNIR laminát




! UPOZORNENÍ: BARVY JILM SE NEPOUŽIJAJÍ PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE O ŠÍRCE „100“, „110“ A DVOUKŘÍDLÉ O ŠÍRCE „200“.

! UPOZORNENIE: FARBY BREST NIE SÚ DOSTUPNÉ PRI JEDNOKŘÍDLOVÝCH DVERÁCH SO ŠÍRKOU „100“, „110“ A PRIDVKRÍDLOVÝCH DVERÁCH SO ŠÍRKOU „200“.

KONSTRUKCE:

NÁZORNÝ PRŮŘEZ PLOCHÝCH KŘÍDLEM
SAGITTARIUS

- 1 rám: z desky MDF
 - 2 výplň: voština
 - 3 výplň: dutinková dřevotříška
 - 4 HDF deska
 - 5 fólie
- rám z desky MDF
výplň „voština“ nebo případně dutinková dřevotříška
rám s výplní krytý dvoustranně deskami HDF
zasklívací rám je vyrobený v barvě křídla
boční hrany a horní hrana jsou fóliované
svislé hrany křidel jsou zaoblené ([info - str.72](#))
u dvoukřídlých dveří se ze strany rámu vyskytuje klapačka ([info - str.72](#))

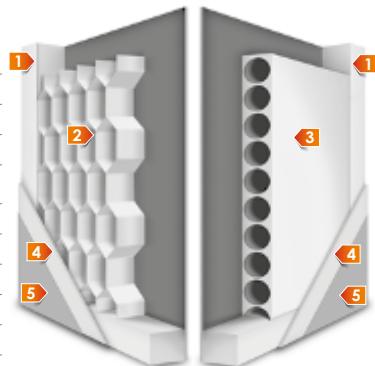

KONŠTRUKCIA:

NÁZORNÝ PRIEREZ PLOCHÝCH DVEROVÝCH KRÍDEL
SAGITTARIUS

- 1 rám: z dosky MDF
 - 2 výplň: voština
 - 3 výplň: dutinková dřevotříška
 - 4 HDF doska
 - 5 dekoráčna fólia
- rám z dosky MDF
výplň „voština“ alebo prípadne dutinková dřevotříška
rám s výplňou krytý obojstranne doskami HDF
zasklievací rám je vyrobený vo farbe krídla
bočné hrany a horná hrana sú fóliované
zvislé hrany křidel sú zaoblené ([info - str.72](#))
v dvojkřídlých dverach sa zo strany rámu vyskytuje klapačka ([info - str.72](#))

ROZMĚRY:

šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „110“

šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek
nebo zámek pro cylindrickou vložku

3 šroubovací panty nastavitelné (bílý pozink)

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

zhotovení křídla bez otvoru pro klíč - bez doplatku

příplatek za šířku „100“, „110“

kryty na panty

větrací výrez

ventilační průchodky PVC

vnitřní výplň - dřevotříšková deska

provedení křídla v bezfalcové verzi nebo s ostrou hranou
(systém posuvných dveří na stenu)

zhotovení dvoukřídlých dveří

dvojkřídlové dveře do kovové zárubně ([po potvrzení obrázků zákazníkem](#))

cylindrická vložka 31/36

ZÁRUBNĚ:


bloková [OB3]

nastavitelná zárubeň s plochou krycí lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycí lištou 60 mm
[ORS2] nebo s plochou krycí lištou 80 mm [ORS8] - NOVÁ

SKLO:



LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANĚ ZÁVĚSŮ.
LESKLÁ STRANA SKLA NACHÁDZA NA STRANE PÁNTOV.

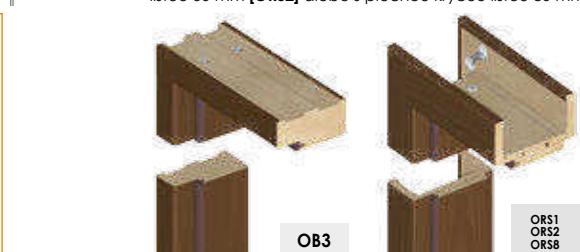

AQUARIUS, LIBRA A TAURUS



 BARVY B656 A B657 DOSTUPNÉ POUZE U KRÍDEL AQUARIUS. DVEŘE TAURUS DOSTUPNÉ JEDINĚ V ENDURO DVOJSMĚRNÁ.
FAREBNÉ VYHOTOVENIE B656 A B657 PONÚKAME IBA PRI DVEROVÝCH KRÍDLACH AQUARIUS. DVERE TAURUS DOSTUPNÉ JEDINE V ENDURO DVOJSMERNÁ.

Aquarius 1



Aquarius 2




Libra



Taurus



Barva: fotografie výrobků a aranžování - **kaštan**
 Farebné prevedenie: obrázky dverí a ich štýlové využitie - **gaštan**


BAREVNOST / FAREBNOSŤ**E ENDURO fólie / fólia****E ENDURO 3D fólie / fólia****E ENDURO PLUS fólie / fólia****EF ECO-FORNIK laminát**

! UPOZORNENÍ: BARVY JILM SE NEPOUŽIJAJÍ PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE O ŠÍRCE „100“, „110“ A DVOUKŘÍDLÉ O ŠÍRCE „200“.

! UPOZORNENIE: FARBY BREST NIE SÚ DOSTUPNÉ PRI JEDNOKŘÍDLOVÝCH DVERÁCH SO ŠÍRKOU „100“, „110“ A PRIDVKRÍDLOVÝCH DVERÁCH SO ŠÍRKOU „200“.

KONSTRUKCE:**NÁZORNÝ PRŮŘEZ PLOCHÝCH KŘÍDLEM
AQUARIUS, LIBRA A TAURUS**

- 1** rám: z desky MDF
 - 2** výplň: voština
 - 3** výplň: dutinková dřevotříška
 - 4** HDF deska
 - 5** fólie
- rám z desky MDF
výplň „voština“ nebo případně dutinková dřevotříška
rám s výplní krytý dvoustranně deskami HDF
zasklívací rám je vyrobený v barvě křídla
boční hrany a horní hrana jsou fóliované
svislé hrany křidel jsou zaoblené (**info - str.72**)
u dvoukřídlých dveří se ze strany rámu vyskytuje klapačka (**info - str.72**)

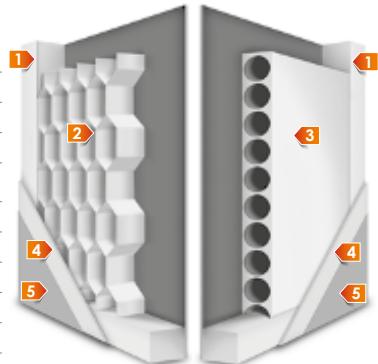**ROZMĚRY:**

šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „110“

šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek
nebo zámek pro cylindrickou vložku

3 šroubovací panty nastavitelné (bílý pozink)

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

zhotovení křídla bez otvoru pro klíč - bez doplatku

příplatek za šíru „100“, „110“

kryty na panty

větrací výrez

ventilační průchodky PVC

vnitřní výplň - dřevotříšková deska

provedení křídla v bezfalcové verzi nebo s ostrou hranou
(systém posuvných dveří na stěnu)

zhotovení dvoukřídlých dveří

dvojkřídlové dveře do kovové zábrubně (**po potvrzení obrázků zákazníkem**)

cylindrická vložka 31/36

ZÁRUBNĚ:


bloková [OB3]

nastavitelná zábrubaň s plochou krycí lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycí lištou 60 mm
[ORS2] nebo s plochou krycí lištou 80 mm [ORS8] - NOVÁ

SKLO:

LESKLÁ STRANA SKLA NA STRANĚ ZÁVĚSŮ.
LESKLÁ STRANA SKLA NACHÁDZA NA STRANE PÁNTOV.

nastavitelný s plochou krycou lištou 60 mm [ORS1], s oválnou krycou
lištou 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycou lištou 80 mm [ORS8] - NOVÁ

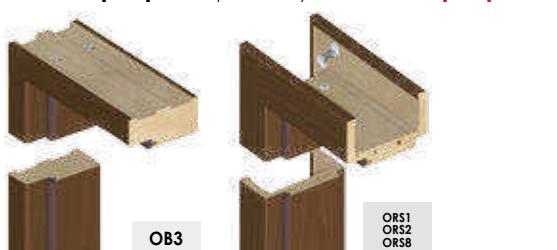

SYSTÉM POSUVNÝ DO STĚNY / SYSTÉM POSUVNÝ MEDZI STENY



KONSTRUKCE:

pouzdra s posuvným systémem „100“ nebo „125“

zárubně

kartáčku a těsnění

kulatého madla ve stříbrné nebo zlaté barvě



KONŠTRUKCIA:

púzdro s posuvným systémom „100“ alebo „125“,

zárubne

kefkou a tesnenie

guľaté madlo v striebornej alebo zlatej farbe

PRÍPLATKY K CENE DVEŘI:

rozšírení nad 20 mm - rozširovajúci prvek (cena za 10 mm)


PRÍPLATKY K CENE DVERI:

rozšírenie o viac ako 20 mm - komponent sa dá rozšíriť (cena je za 10 mm)

Standardná dĺžka pera krycej lišty je 3 mm pre kazetu 100 mm a 6 mm pre kazetu 125 mm. / Štandardná dĺžka pera krycej lišty je 3 mm pre kazety 100 mm a 6 mm pre kazety 125 mm.

Nastavení do 20 mm se provádí perem krycí lišty připravené na individuální objednávku (bez příplatku).

Šírka v rozsahu do 20 mm sa dá nastaviť pomocou per lišty, které zhotovujeme na základě osobitnej požiadavky klienta (bez doplatku navýše).


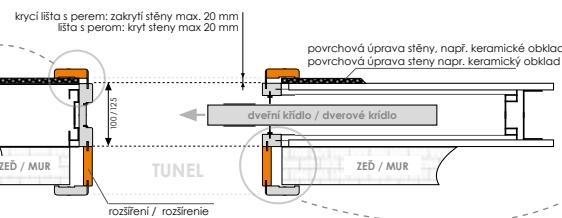


Nastavení nad 20 mm se provádí rozšírením prvků zárubně - tunel (priplatek).



Šírka v rozsahu nad 20 mm sa nastavuje tak, že sa rozšíria jednotlivé komponenty rámumu dveri - tunel (priplatek).

SCHÉMA UMÍSTENÍ PRVKU ZÁRUBNĚ PRP POSUVNÝM SYSTÉMOM VE ZDI
ROZMIESTENIE KOMPONENTOV RÁMU DVERI V SYSTÈME POSUVNÝCH DVERÍ, KTORÉ SA ZASÚVAJÚ DO STENY

jednokřídlové dveře / jednokřídlové dvere

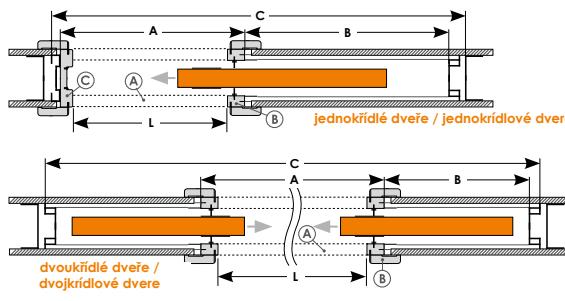

dvoukřídlové dveře / dvojkřídlové dvere

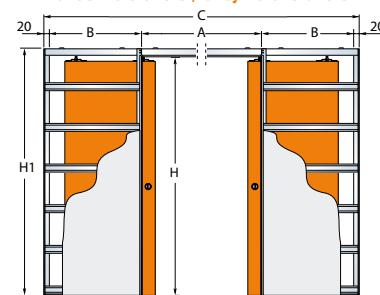

JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE / JEDNOKŘÍDLOVÉ DVERE

L x H	C x H1	A	B	šířka ostění / šířka muru	šířka / šířka	výška
590 x 1960	1305 x 2065	650	615	100-125	618	1977
690 x 1960	1505 x 2065	750	715	100-125	718	1977
790 x 1960	1705 x 2065	850	815	100-125	818	1977
890 x 1960	1905 x 2065	950	915	100-125	918	1977
990 x 1960	2105 x 2065	1050	1015	100-125	1018	1977
1090 x 1960	2305 x 2065	1150	1115	100-125	1118	1977

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE / DVOJKŘÍDLOVÉ DVERE

L x H	C x H1	A	B	šířka ostění / šířka muru	šířka / šířka	výška
1180 x 1960	2520 x 2065	1250	615	100-125	618	1977
1380 x 1960	2920 x 2065	1450	715	100-125	718	1977
1580 x 1960	3320 x 2065	1650	815	100-125	818	1977
1780 x 1960	3720 x 2065	1850	915	100-125	918	1977
1980 x 1960	4120 x 2065	2050	1015	100-125	1018	1977
2180 x 1960	4520 x 2065	2250	1115	100-125	1118	1977

H - světlá výška / výška světlosti

H1 - výška kazety

L - světlá šířka / šířka světlosti

C - šířka kazety / šířka kazety

(A) komplet nadpraží se záklopy vodoodvadace obložkovou lištou

(B) komplet stojanové časti se záklopy zvislou obložkovou lištou

(C) dorazový sloupek se záklopy dorazový stíplik s obložkami



POSUVNÝ SYSTÉM NA STĚNU / POSUVNÝ SYSTÉM NA STENU



KONSTRUKCE: **KONŠTRUKCIA:**

garnýz v barvě křídla – montovaná na hliníkové liště (dva druhy podle výšky maskovací krycí lišty použité v zárubně - 60 mm nebo 80 mm)

manetu - 1ks

kolejnice – montovaná na hliníkové liště

mušle chromové nebo saténové barvy – sada na obě strany

garniza vo farbe dverového krídla - pripojená na hliníkovú lištu (dva druhy rímsy v závislosti od výšky krycej lišty rámu dverí - 60 mm alebo 80 mm)

náprstok - 1ks

vodiaca lišta - pripojená na hliníkovú lištu

rukoväť v prevedení chróm alebo satén - po oboch stranach dverového krídla

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

hydraulický zpomalovač (sa netýka kŕidel D'Artagnan)

zámková sada bb pro posuvné dveře

zámková sada wc pro posuvné dveře


tunelová zárubňa s dorazovým sloupkem (ORS 3)

posuvné dveře bez otvoru na úchyt

PRIPLATOK ZA HÁKOVÝ ZÁMOK SA VZŤAHUJE NA:

PŘÍPLATEK ZA ZÁMKOVOU SADU PRO POSUVNÉ DVEŘE ZAHRNUJE:
zámek, klíč nebo WC kľúčku.

PRIPLATOK ZA HÁKOVÝ ZÁMOK SA VZŤAHUJE NA:
hákový zámok, lomený klúč alebo lomený otvorený WC kľučku.

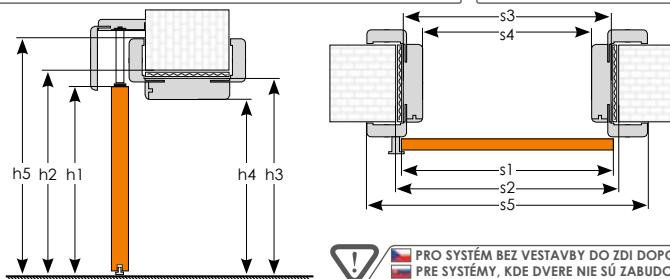

PRO SYSTÉM BEZ VESTAVBY DO ZDI DOPORUČUJEME GARNÝZ S KRYCÍ LIŠTOU 60 MM
 PRE SYSTÉMY, KDE DVEŘE NIE SÚ ZABUDOVANÉ PRIAMO DO STENY ODPORÚČAME POUŽIŤ RÍMSKU SO 60 MM LIŠTOU

ROZMĚR KŘÍDLA A KRYTU STĚNY PRO SYSTÉM NA STĚNU / ROZMER KRÍDLA A KRYTU STENY PRE SYSTÉM NA STENU (mm)

křídlo/ krytido	jednokřídlé dveře / jednokrídlové dvere					dvoukřídlé dveře / dvojkridlové dvere				
	„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„120“	„140“	„160“	„180“	„200“
s1 šířka křídla / šířka krytida	618	718	818	918	1018	618+618	718+718	818+818	918+918	1018+1018
s2 šířka otvoru ve zdi / šířka otvoru v stene*	640	740	840	940	1040	1258	1458	1658	1858	2058
s3 vnější šířka zárubně / vonkajšia šířka zárubne	610	710	810	910	1010	1228	1428	1628	1828	2028
s4 světlá šířka zárubně / šířka svetlosti zárubne	566	666	766	866	966	1184	1384	1584	1784	1984
s5 šířka překrytí zárubně / šířka krytia zárubne	710	810	910	1010	1110	1328	1528	1728	1928	2128
h1 výška dveřního křídla / výška krytida						1975				
h2 výška otvora ve zdi / výška otvora v stene						2002				
h3 vnější výška zárubně / vonkajšia výška zárubne						1987				
h4 světlá výška zárubně / výška svetlosti zárubne*						1965				
h5 výška překrytí zárubně / výška krytia zárubne						2037				

*Rozměry otvora ve stěně pro verzi bez krytu je třeba provést shodně s rozměry krytu ve světlosti zárubně. *Rozmery otvora v můre pre verzi bez krytu je potrebné urobiť zhodne s rozmermi krytu vo svetlosti zárubne.